




9479 - Fermax

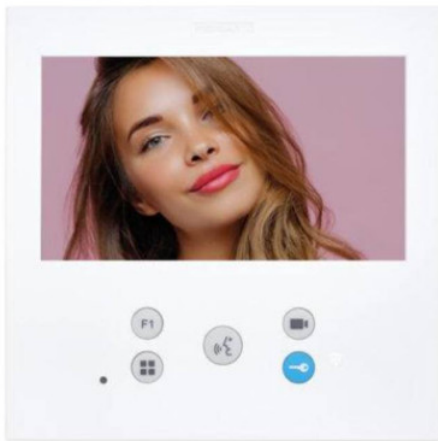

**Moniteur mains libres connecté VEO-
XL Fermax - DUOX PLUS - Écran 7" -
Blanc**


Réf 9479

256.25€^{TTC*}

Voir le produit :


<https://www.domomat.com/157735-moniteur-mains-libres-connecte-veo-xl-fermax-duox-plus-ecran-7-blanc-fermax-9479.html>

*Le produit Moniteur mains libres connecté VEO-XL Fermax - DUOX PLUS - Écran 7" -
Blanc
est en vente chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 20/11/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

REF. 9479 MONITEUR VEO-XL WIFI BM 7" DUOX PLUS

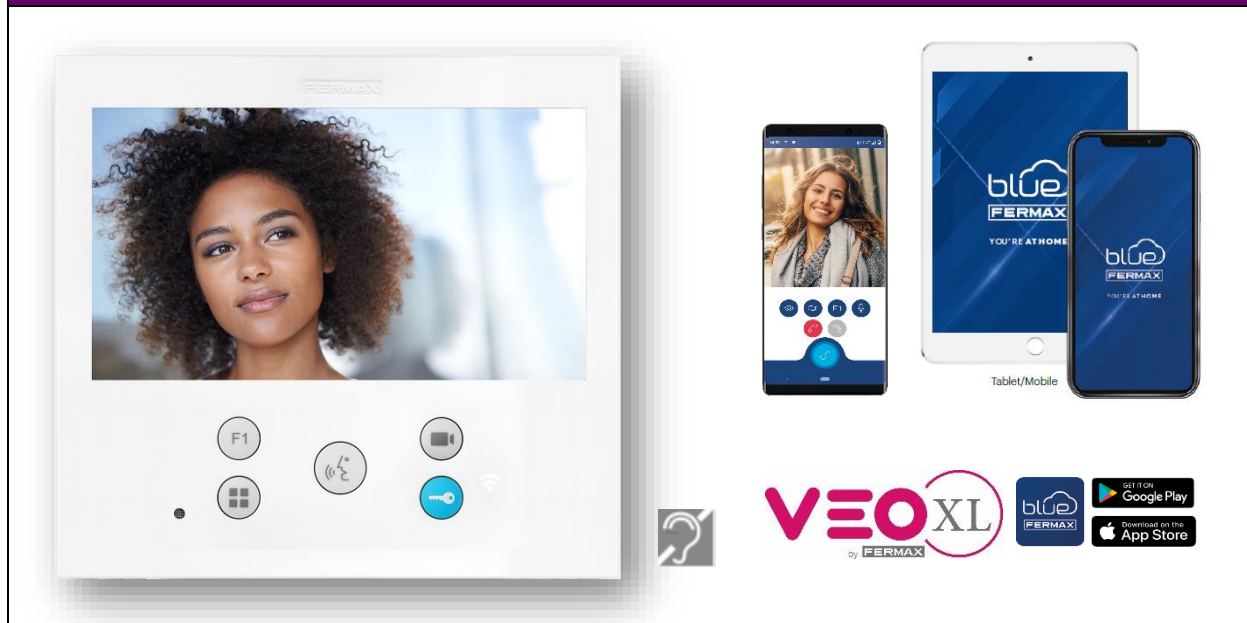

Le moniteur mains-libres VEO-XL WIFI DUOX PLUS de format extra-plat se caractérise par sa taille et son épaisseur réduites. Grâce à son menu OSD et à la disposition des boutons poussoirs, l'utilisation est simple et intuitive. Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs. Finition texturée pour un nettoyage facile et une protection contre les ultraviolets. Comprend un écran couleur panoramique 7" (16:9). Son design équilibré aux lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste. Installation en saillie. **Boucle auditive incluse.**

VEO-XL WIFI est équipé d'une connexion Wi-Fi qui permet de renvoyer les appels vers des dispositifs mobiles. Grâce à l'application BLUE de Fermax, disponible gratuitement sur Play Store et App Store, les fonctions du vidéophone peuvent être gérées directement depuis un smartphone ou une tablette, permettant de vous connecter à votre domicile, où que vous soyez.

ACCESSOIRES



Ref. 9447

CONNECTEUR

- 9447 CONNECTEUR DUOX PLUS
Pour le montage du moniteur en saillie sur le mur.



Ref. 9420

SUPPORT BUREAU

- 9420 SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO-XS/VEO-XL
Les supports de bureau Fermax vous permettent de répondre à un appel de la platine de rue depuis votre bureau, sans avoir à interrompre votre travail. Fabriqués en acier inoxydable de très grande qualité (AISI 316L). Le connecteur correspondant est nécessaire (réf. 9447). Comprend 2 m de câble et bornier de raccordement..



Ref. 3389

RÉNOVATION

- 3389 PLAQUE DE PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE LARGE 210X240
Format extra-plat, en plastique ABS très résistant, avec finition texturisée. Une fois installée, elle peut couvrir l'espace laissé par l'équipement précédent.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	9479
Technologie	DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)
Type de phonie	Audio/Video Couleur
Installation	En saillie (connecteur ref. 9447 nécessaire)
Communication mains-libres	Oui
Communication optionnelle Appuyer pour parler (Press-to-talk)	Oui
Boucle auditive	Oui
Dimensions de l'écran	7" (Panoramique 16:9)
Résolution d'écran (H x V)	800 x 480
Couleur du produit	Blanc mate
Nbre de boutons-poussoirs	5
Type de boutons	Mécaniques
Nbre de leds pour signalisations lumineuses	4 (rouge, bleu, vert et blanc pour le Wifi)
PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL	
Depuis le terminal	Depuis le menu OSD
Depuis la platine ou la conciergerie	Oui
Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement)	Oui
FONCTIONS	
Capture automatique d'images (PHOTOCALLER)	Oui (1 photo/appel, 150 photos max, 368 x 288 pixels). Cette fonction doit être activée par l'utilisateur.
Appel au concierge	Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)
Auto-allumage	Oui (jusqu'à 3 platines/caméras)
Menu OSD sur l'écran	Oui
Bouton pour fonction supplémentaire F1	Oui (envoi de négatif et/ou commande)
Fonction supplémentaire F2	Oui depuis menu OSD
Sonnerie pallière	Oui avec melodie différente
Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel	Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)
Terminaux supplémentaires avec la même adresse	Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)
Doormatic (fonction professions libérales)	Oui (configurable jusqu'à 12h. Led vert allumé)
Mise à jour du firmware à distance	Oui
RÉGLAGES	
Date et heure	Oui (manuellement et automatiquement via le wifi)
Sélection des mélodies	Oui (5)
Réglage du volumen d'appel	Oui (10 niveaux sur menu OSD ou mollette de volume)
Fonction Ne pas déranger	Oui (sur menu OSD) + led rouge clignotant
Réglage du volume du conversation	Oui (10 niveaux sur menu OSD ou mollette de volume)
Réglage de la couleur, luminosité et du contraste	Oui (sur menu OSD)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur)	185 x 185 x 21
Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé	30 s.
Temps de conversation	90 s.
Confidentialité de la conversation	Oui
Tension d'alimentation	18-24 Vdc
Consommation maximum	9.9 W (18 W si la boucle auditive est activée)
Consommation en veille (appairé et connecté)	1.5 W
Température de fonctionnement (°C, °F); Humidité	[-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur	Oui (A, C. Position par défaut: OFF)
Bornes	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

TRANSFERT D'APPELS (APP POUR SMARTPHONES ET TABLETTES)	
Transfert d'appels sur smartphones et tablettes	Oui (App Compatible avec iOS>=11; Android>=6)
Connectivité	Wifi (2,4 Ghz) y 3G/4G
Appairage du moniteur avec le routeur wifi du logement.	Une fois la APP installée, l'utilisateur doit s'inscrire. Appairage en scannant le code QR sur le menu du moniteur.
Nombre max. de logements pouvant être gérés à partir de la App	Illimité
Nombre max. de smartphones/tablettes sur lesquels la fonction de renvoi d'appel peut être utilisée	10 par logement
Nombre max. d'utilisateurs pouvant être invités par l'administrateur	5
Réception d'appels	Audio et Vidéo depuis platines ou conciergeries. Avec visualisation de l'image avant de répondre.
Temps de conversation	90 s.
Mute (désactivation du microphone)	Oui
Désactivation de la vidéo	Oui. Pour réduire le trafic de donnée en 4G
Commutation des platines ou caméras	Oui. Permet de commuter vers des platines/caméras avec la même séquence que celle des moniteurs
Auto-allumage	Oui. Sur 3 platines de rue ou caméras sans appel préalable.
Activation de fonctions supplémentaires (relais éclairage d'escalier, seconde porte, etc.)	Oui. Bouton F1.
Ouverture de la porte	Protégée par le code de déverrouillage du smartphone/tablette: PIN, empreinte digitale, motif ou reconnaissance faciale.
Appel au concierge	Oui
Historique des appels	Oui (répondus en vert; en absence en rouge)
Réglages	Nom et photo du logement; Ne pas déranger; Changement de mot de passe; Sélection de mélodie d'appel ou mode vibration
Capture d'images et vidéos	Pas depuis la APP. Capture automatique d'images depuis le moniteur.
Langues disponibles	16 (Espagnol, Anglais, Français, Allemand, Portugais, Filandais, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Norvégien, Grec, Danois, Suédois, Hébreu, Russe, Arabe)