

## SERVEUR YOKIS YOKISHUB 5454495

F

Yokis

### Caractéristiques :

- Alimentation : adaptateur d'alimentation 230VAC-50Hz / 9V DC (fourni)
- Interface réseau : 1 port RJ-45 10/100 base TX (interface réseau avec capacité auto-MDIX permettant l'utilisation de câble réseau croisé ou décroisé)
- Consommation : 1.4W max.
- Protection : IP40
- Antenne radio orientable à 360° (possibilité d'utiliser une rallonge d'antenne pour déporter le signal)
- Dimensions : 27x60x86mm (hors antenne)
- Poids : 70g (hors adaptateur d'alimentation)

### Normes applicables :

SECU : EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 + EN 62479  
RADIO : EN 300440-2 V1.4.1  
CEM : ETSI EN 301489-3:2013 V1.6.1



### PORTÉE RADIO:


#### Gamme Radio Power:

- dans une maison de 100m<sup>2</sup> avec traversée perpendiculaire d'un mur maître ou d'une dalle
- sur 250m en champ libre
- (Réduction de la portée si environnement métallique, passage de mur ou de cloison)*

### TRANSMISSION RADIO:

En cas de portée insuffisante l'ajout d'un récepteur intermédiaire résout le problème (voir § "Augmentation de la portée" sur la notice des récepteurs).

### Détail des informations données par le YOKIS HUB :

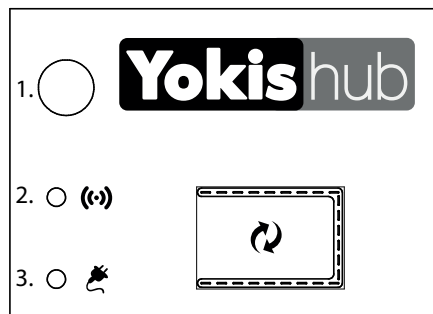

### Fonctionnement :

1. fixation de l'antenne
2. LED indiquant l'échange de données entre les micromodules installés et le YOKIS HUB
3. LED indiquant l'état du YOKIS HUB


#### Lecture de l'état du HUB (3.) :


- Fonctionnement normal : 1 flash toutes les 3 sec.
- Erreur détectée : clignotement très lent (LED allumée 5 sec. puis éteinte 5 sec.)

#### Lecture des messages d'erreur (la LED 3. clignote très lentement, les séquences ci-dessous se visualisent alors sur les clignotements de la LED 2.) :

- Base de données vide : court - court - court - court
- Accès impossible au réseau radio Yokis : court - court - court - **long**
- Accès impossible au Cloud Yokis : court - court - **long** - court
- Erreur réseau IP : court - court - **long** - **long**
- Erreur lien réseau : court - **long** - court - court
- Câble réseau non branché : court - **long** - court - **long**
- Erreur matériel : court - **long** - **long** - court

### APPLICATION MOBILE DE PILOTAGE : YOKIS

Pilotez simplement votre installation de chez vous ou en déplacement avec votre application mobile YOKIS  (disponible pour mobile et tablette Android et Apple). Téléchargez votre application mobile et/ou tablette en flashant le QRCode ci-contre ou rendez vous directement à l'adresse : <http://www.yokis.fr/application-yno.html>



Tous les récepteurs Radio YOKIS sont compatibles avec le YOKISHUB.  
Tous les émetteurs YOKIS Radio sont compatibles avec le YOKISHUB : télécommandes, télécommandes murales et émetteurs encastrables.

Produits fabriqués en France par la Sté Yokis - Montée des écoreuils - 83210 Solliès Pont  
Renseignements techniques sur [www.yokis.com](http://www.yokis.com) ou par tel au 0494130628 réservé aux professionnels



**GARANTIE:** En sus de la garantie légale instituée par les articles 1641 et suivant le code civil français, ce produit est **garanti 5 ans** à compter de sa date de fabrication. L'ensemble du matériel devra avoir été utilisé conformément aux prescriptions qui lui sont propres et à l'usage auquel il est destiné. Le défaut ne devra pas avoir été causé par une détérioration ou un accident résultant de négligence, utilisation anormale ou un mauvais montage. Dans tous les cas, la garantie ne couvre que le remplacement des pièces défectueuses sans aucunes indemnités, préjudice subi et dommages et intérêts ne puissent être réclamés.

## SERVEUR YOKIS YOKISHUB 5454495

F

Yokis

### Caractéristiques :

- Alimentation : adaptateur d'alimentation 230VAC-50Hz / 9V DC (fourni)
- Interface réseau : 1 port RJ-45 10/100 base TX (interface réseau avec capacité auto-MDIX permettant l'utilisation de câble réseau croisé ou décroisé)
- Consommation : 1.4W max.
- Protection : IP40
- Antenne radio orientable à 360° (possibilité d'utiliser une rallonge d'antenne pour déporter le signal)
- Dimensions : 27x60x86mm (hors antenne)
- Poids : 70g (hors adaptateur d'alimentation)

### Normes applicables :

SECU : EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 + EN 62479  
RADIO : EN 300440-2 V1.4.1  
CEM : ETSI EN 301489-3:2013 V1.6.1



### PORTÉE RADIO:


#### Gamme Radio Power:

- dans une maison de 100m<sup>2</sup> avec traversée perpendiculaire d'un mur maître ou d'une dalle
- sur 250m en champ libre
- (Réduction de la portée si environnement métallique, passage de mur ou de cloison)*

### TRANSMISSION RADIO:

En cas de portée insuffisante l'ajout d'un récepteur intermédiaire résout le problème (voir § "Augmentation de la portée" sur la notice des récepteurs).

### Détail des informations données par le YOKIS HUB :

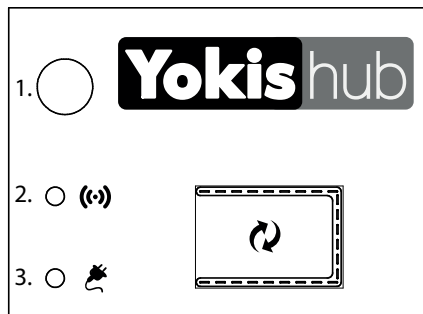

### Fonctionnement :

1. fixation de l'antenne
2. LED indiquant l'échange de données entre les micromodules installés et le YOKIS HUB
3. LED indiquant l'état du YOKIS HUB


#### Lecture de l'état du HUB (3.) :

- Fonctionnement normal : 1 flash toutes les 3 sec.
- Erreur détectée : clignotement très lent (LED allumée 5 sec. puis éteinte 5 sec.)

#### Lecture des messages d'erreur (la LED 3. clignote très lentement, les séquences ci-dessous se visualisent alors sur les clignotements de la LED 2.) :

- Base de données vide : court - court - court - court
- Accès impossible au réseau radio Yokis : court - court - court - **long**
- Accès impossible au Cloud Yokis : court - court - **long** - court
- Erreur réseau IP : court - court - **long** - **long**
- Erreur lien réseau : court - **long** - court - court
- Câble réseau non branché : court - **long** - court - **long**
- Erreur matériel : court - **long** - **long** - court

### APPLICATION MOBILE DE PILOTAGE : YOKIS

Pilotez simplement votre installation de chez vous ou en déplacement avec votre application mobile YOKIS  (disponible pour mobile et tablette Android et Apple). Téléchargez votre application mobile et/ou tablette en flashant le QRCode ci-contre ou rendez vous directement à l'adresse : <http://www.yokis.fr/application-yno.html>



Tous les récepteurs Radio YOKIS sont compatibles avec le YOKISHUB.  
Tous les émetteurs YOKIS Radio sont compatibles avec le YOKISHUB : télécommandes, télécommandes murales et émetteurs encastrables.

Produits fabriqués en France par la Sté Yokis - Montée des écoreuils - 83210 Solliès Pont  
Renseignements techniques sur [www.yokis.com](http://www.yokis.com) ou par tel au 0494130628 réservé aux professionnels



**GARANTIE:** En sus de la garantie légale instituée par les articles 1641 et suivant le code civil français, ce produit est **garanti 5 ans** à compter de sa date de fabrication. L'ensemble du matériel devra avoir été utilisé conformément aux prescriptions qui lui sont propres et à l'usage auquel il est destiné. Le défaut ne devra pas avoir été causé par une détérioration ou un accident résultant de négligence, utilisation anormale ou un mauvais montage. Dans tous les cas, la garantie ne couvre que le remplacement des pièces défectueuses sans aucunes indemnités, préjudice subi et dommages et intérêts ne puissent être réclamés.