

51049 - Aric



**Spot LED encastré basculant TIPO
Aric - Carré - 7W - 4000K - IP20 -
Aluminium**


Réf 51049

21.68€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/46863-kit-tipo-c230-alu-led-7w-4000k-aric-51049.html>

*Le produit Spot LED encastré basculant TIPO Aric - Carré - 7W - 4000K - IP20 -
Aluminium
est en vente chez Domomat !*






Kit TIPO carré GU10 LED 7W 4000K alu

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil,
lampe LED GU10 670lm fournie

Code : **51049**

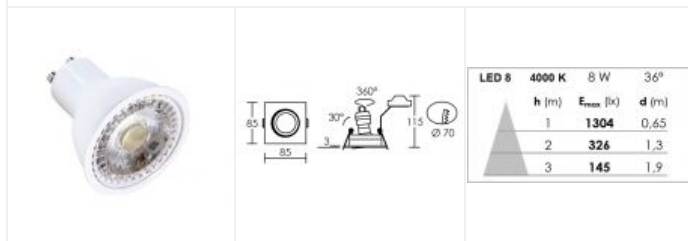

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,54 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 4000 K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 36 ° |
| Résistance au feu | 850°C | Flux lumineux total | 670 lm |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement | Efficacité lumineuse | 96 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris métal (alu) brossé | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360 ° - 30 ° | Variation | NON |
| Nombre et type de source | LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie | Durée de vie moyenne | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Douille / Culot | GU10 | Nbre de on/off | 40000 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 7 W / 7 W | Poids net | 242.6 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation | Compatible détection | OUI |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Recommandations d'installation | Colerette clipsable. Connexion sans outil. |