

5140 - Aric

**Spot de sol encastré Aquasol Mini C
Aric - Carré - 3X1W - IP67 - LED
bleues - Aluminium**
Réf 5140





195.23€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/46430-spot-de-sol-encastre-aquasol-mini-c-aric-carre-3x1w-ip67-led-bleues-aluminium-aric-5140.html>

*Le produit Spot de sol encastré Aquasol Mini C Aric - Carré - 3X1W - IP67 - LED bleues
- Aluminium
est en vente chez Domomat !*



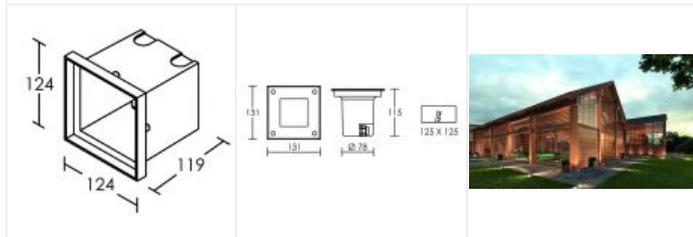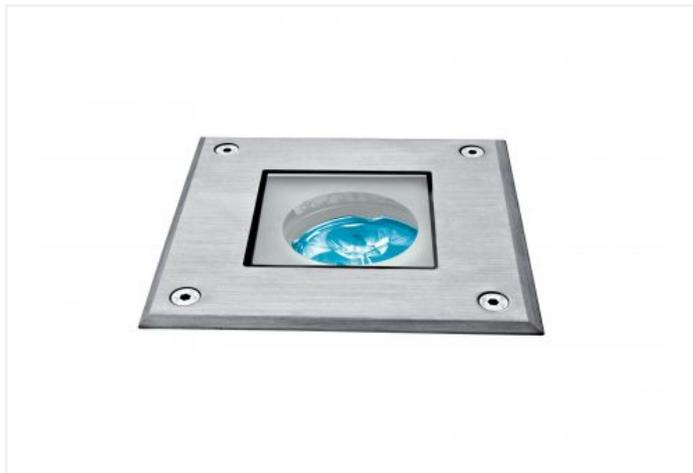

AQUASOL MINI C 3X1W 12° BLEU

Code : 5140



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure | Facteur de puissance | 0,44 |
| IP | IP67 | Température de couleur | Bleu |
| IK | IK09 | Faisceau | 10 ° |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
| Résistance au feu | 650°C | Variation | NON |
| Mode de montage | Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium | Nbre de on/off | 15000 |
| Matières / Coloris n°2 | anneau / collerette / face inox 304 (A2) | Poids net | 1290 gr |
| Orientation du produit | fixe | Compatible minuterie | OUI |
| Nombre et type de source | 3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Compatible détection | OUI |
| Douille / Culot | Sans | Recommandations d'installation | Protection thermique par fusible. |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 3 W / 3.5 W | Câblage | Précâblage H05RN-F 2x1mm² 3m. |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 37 mA | Autres commentaires | Source orientable +/- 15°. Température de contact : 31°C. |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | | |