

## 51580 - Aric

**Projecteur LED extérieur basculant  
Zuro 2 Aric - 18W - 3000K - IP66 -  
Blanc**

Réf 51580


**281.65€<sup>TTC\*</sup>**




Voir le produit :

<https://www.domomat.com/495907-projecteur-led-exterieur-wink-2-sensor-aric-avec-detecteur-506w-4000k-blanc-aric-51580.html>

*Le produit Projecteur LED extérieur basculant Zuro 2 Aric - 18W - 3000K - IP66 - Blanc est en vente chez Domomat !*



\* : Prix sur le site Domomat.com au 20/11/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

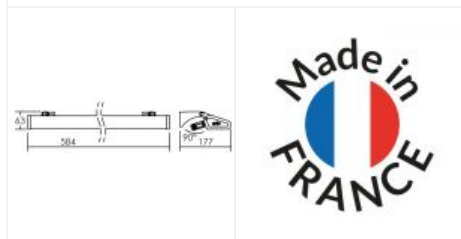


Nouveau

# ZURO 2 LED 18W 3000K blanc

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP66 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51580**

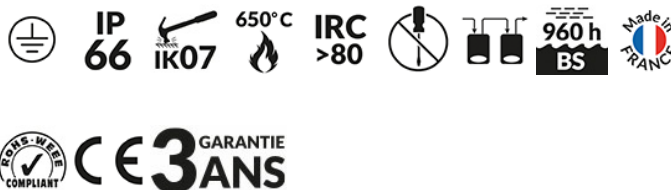

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP66
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9003
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 330 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	18 W / 18 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	81 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,96

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	70 °
<b>Flux lumineux total</b>	1500 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	83 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	1400 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage des enseignes de magasins</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (960h)</li> </ul>
<b>Recommandations d'installation</b>	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
<b>Autres commentaires</b>	FLICKER FREE (pas de scintillement). Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169).

