

51590 - Aric

**Projecteur LED extérieur basculant
Zuro 2 Aric - 18W - 4000K - IP66 -
Anthracite**

Réf 51590

281.65€^{TTC*}



Voir le produit :

<https://www.domomat.com/495921-projecteur-led-exterieur-wink-2-sensor-aric-avec-detecteur-506w-4000k-blanc-aric-51590.html>

*Le produit Projecteur LED extérieur basculant Zuro 2 Aric - 18W - 4000K - IP66 -
Anthracite
est en vente chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 20/11/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.




Nouveau

ZURO 2 LED 18W 4000K anthracite

Projecteur pour éclairage d enseigne IP66 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51590**

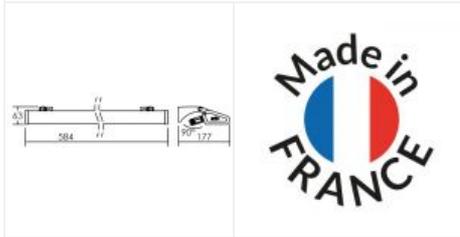

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP66	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK07	Faisceau	70 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	1600 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	89 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 7016	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 330 °	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	1400 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	18 W / 18 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins ■ Résiste au Brouillard salin (960h)
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
LOR (Light Output Ratio)	81 %	Autres commentaires	FLICKER FREE (pas de scintillement). Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169).
Facteur de puissance	0,96		

