

## BANDEAU LED 5m - 7,2W/m - 6000°K

REF : 75040



### Ref. 75040

Type : 1 ligne - 30 LED/m

Puissance absorbée : 7,2W/m

Puissance globale : 36W

Gainage silicone : Oui

Lumens : 450 Lm / m

**Taille : Boucle maximum 5m**

**largeur : 12mm**


Température couleur : 6000°K

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : **Pochette**

EAN : 3701124416315

### Dimensions



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 62,5 lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Driver : Input 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 180°


Matériaux utilisés : Silicone + PCB

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP67

Poids Net : 0,184 Kg

### Connection

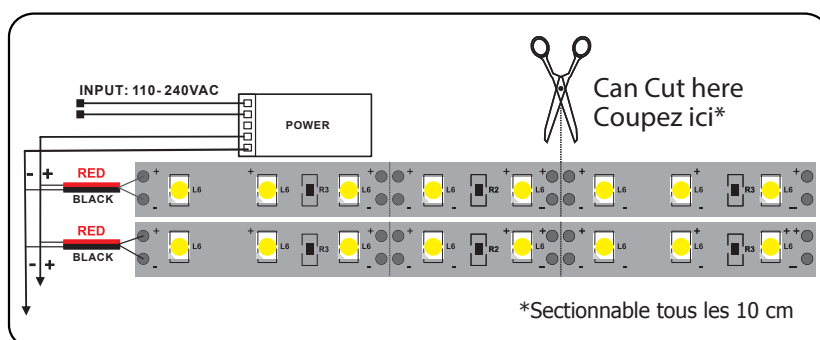

### Options :



Connecteur X bandeau LED  
(ref.75273)



Connecteur L bandeau LED  
(ref.75265)



Connecteur T bandeau LED  
(ref.75269)

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.