

## SPOT RECTANGULAIRE LED COB - 30W - 3000°K

REF : 7690



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈90 Lm/w


### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**  
Voltage : AC 220-240V  
Fréquence : 50~60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-15 °C- +45 °C / 10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 80°  
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP44  
Indice de protection IP alimentation : IP20  
Poids Net : 1,300 Kg  
**Alimentation incluse CL2**

### Ref. 7690

Type de Luminaire : Spot Rectangulaire LED COB  
+ alimentation incluse CL2

Puissance absorbée : 30W  
Puissance restituée : ≈270W  
Finition : Blanc  
Orientable : Oui  
**Dimmable : Non**  
Température couleur : 3000°K  
Lumens : 2700  
EN 62 471 : Groupe 0  
Taille (L x l x H) : 235 x 105 x 145 mm  
Perçage (L x H): 220 x 125 mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3760173776351

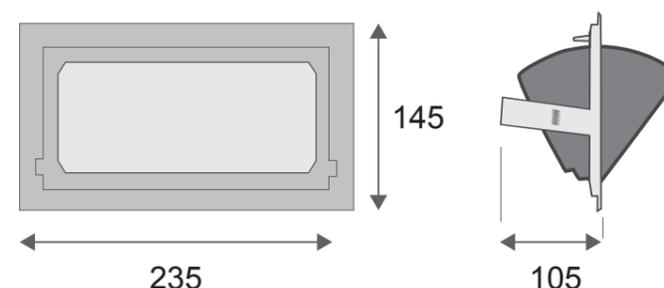

### Paramètres Driver

Input : 220-240V~ / 0.19A 50/60Hz  
Output : DC 30-43V 700mA  
PF : 0.95  
ta : 50°C  
tc : 80°C

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.