

## CT0270 - Legrand



**Liseuse avec flexible Céliane  
Legrand - 3.3W - 3000K - 100Lm -  
Avec interrupteur - titanium**  
Réf CT0270

**114.48€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/157541-liseuse-avec-flexible-celiane-legrand-33w-3000k-100lm-avec-interrupteur-titanium-legrand-ct0270.html>


*Le produit Liseuse avec flexible Céliane Legrand - 3.3W - 3000K - 100Lm - Avec interrupteur - titanium est en vente chez Domomat !*



# Céliane™

## Eclairage à LEDs - Liseuse

Références : CB0270 - CN0270 - CT0270

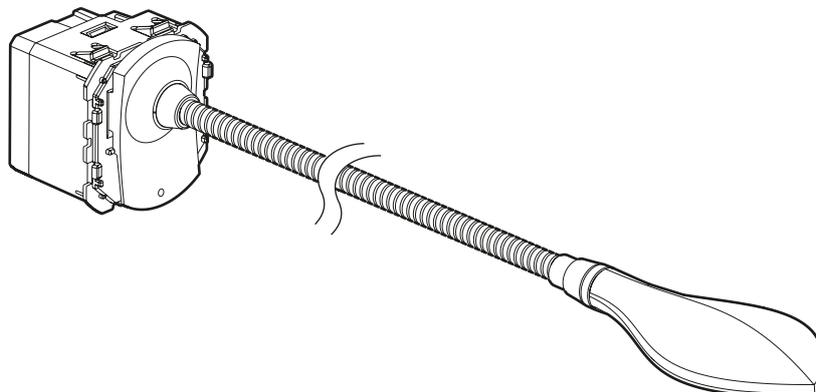

### 1. USAGE



Pour éclairage spécifique directionnel.  
Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm mini.

### 2. GAMME

Liseuse équipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête.  
Possède sa propre commande intégrée marche/arrêt et variation (par appui continu).  
Livrée avec enjoliveur.

Blanc	Noir	Titanium
CB0270	CN0270	CT0270

### 3. DIMENSIONS (mm)

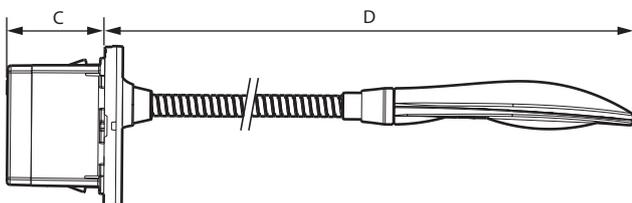

A	B	C	D	Ø E	IE
45	45	32	330	53	-

### 4. RACCORDEMENT

Capacité des bornes : 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> ou 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Type de connexion : à vis  
Tournevis : Plat 3 mm  
Longueur de dénudage : 8 mm  
Couple de serrage : 0,5 Nm

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Classe de protection

Pénétration des corps solides et/ou liquides : IP 20  
Essais aux chocs : IK 04

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Matière :  
Capot : PC  
Diffuseur : PC  
Enjoliveur peint, tête liseuse peinte : ABS  
Flexible : acier


Sans halogène  
Résistant aux UV

Autoextinguibilité :  
85° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.  
65° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques


Tension : 230 V~  
Fréquence : 50 Hz  
Intensité : 23 mA  
Flux lumineux : 110 lm  
Puissance consommée : 3,3 W  
Température de couleur : 3000 K, blanc neutre  
Produit testé pour 40 000 manœuvres allumage et extinction.

#### ■ 5.4 Caractéristiques photo-électriques

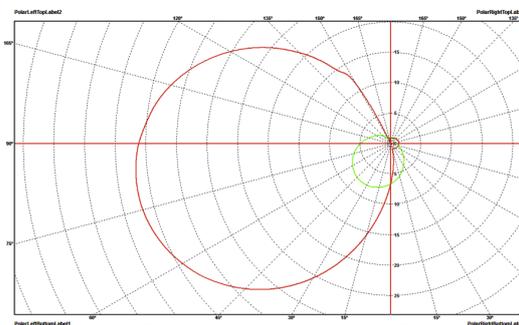

#### ■ 5.5 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 25° C à + 45° C  
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

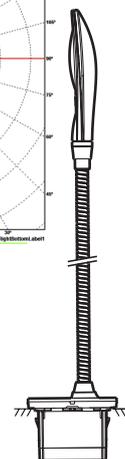

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.  
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

## 7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.  
Voir e. catalogue.