


## S550804 | Schneider Electric

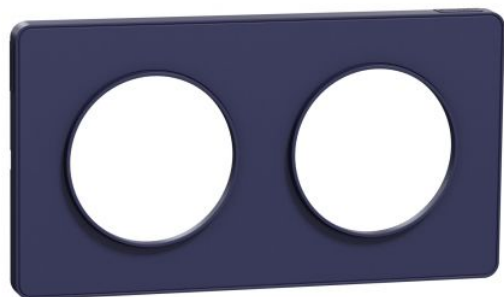

**Plaque Odace Touch - Cobalt avec  
liseré - Double horizontale / verticale  
71mm**


Réf S550804

**4.09€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :


<https://www.domomat.com/63602-plaque-odace-touch-cobalt-avec-lisere-double-horizontale-verticale-71mm-schneider-electric-s550804.html>

*Le produit Plaque Odace Touch - Cobalt avec liseré - Double horizontale / verticale  
71mm  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Touch, plaque Cobalt 2 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm

S550804

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Odace
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	2 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Double
Nombre de postes	2 postes horizontal / vertical 71 mm
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Cobalt blue
Finition de la surface	Martelé-brillant
Matière	Plastique: plaque décorative Aluminium
Hauteur	85 mm
Largeur	156 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,02176 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température ambiante de fonctionnement 5...45 °C

Normes UNE 20315-1-1  
NBN C 61-112-1  
EN 60669-1  
2006/95/EEC  
NF C 61-314

Certifications du produit Aenor: 030/2205  
LCIE: NF 603415A  
N  
NF

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP21 D

## Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 28 g

Hauteur de l'emballage 1 1 cm

Largeur de l'emballage 1 8,5 cm

Longueur de l'emballage 1 15,5 cm

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 5

Poids de l'emballage 2 208 g

Hauteur de l'emballage 2 5,5 cm

Largeur de l'emballage 2 9 cm

Longueur de l'emballage 2 36,5 cm

Type d'emballage 3 S04

Nb produits dans l'emballage 3 120

Poids de l'emballage 3 5,752 kg

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 40 cm

Longueur de l'emballage 3 60 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

---

**Profil environnemental**

[Profil environnemental du Produit](#)

---

## **Garantie contractuelle**

---

**Garantie**

18 months

---