

Détecteur Céliane



Détecteur mural Céliane Legrand - Sans neutre - 2 Fils

Réf CM0050 **82.25€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/157193-detecteur-mural-celiane-legrand-sans-neutre-2-fils-legrand-cm0050.html>



Détecteur mural Céliane Legrand - Avec neutre - 3 Fils

Réf CM0051 **82.25€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/157195-detecteur-mural-celiane-legrand-avec-neutre-3-fils-legrand-cm0051.html>


Retrouvez tous les produits de la catégorie
Raccord laiton à visser Legrand
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 18/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Détecteurs automatiques 2 fils 100 VA LED

Détecteurs automatiques 3 fils 500 VA LED



1. USAGE

Interrupteurs automatiques universels avec ou sans neutre, à détection par infrarouge.
Permettent la commande automatique d'une source lumineuse par détection de mouvements dans sa zone de surveillance.
Remplacent l'usage d'un interrupteur mécanique traditionnel.
Montage en encastré dans boîte profondeur 30 mm minimum.
Fixation à vis.

2. GAMME


■ 2.1 Détecteurs automatiques 2 fils sans neutre 100 VA LED

CM0050	Détecteur 2 fils (avec/sans dérogation selon enjoliveur utilisé).
--------	---

■ 2.2 Détecteurs automatiques 3 fils avec neutre 500 VA LED

CM0051	Détecteur 3 fils (avec/sans dérogation selon enjoliveur utilisé).
--------	---

3. DIMENSIONS (mm)

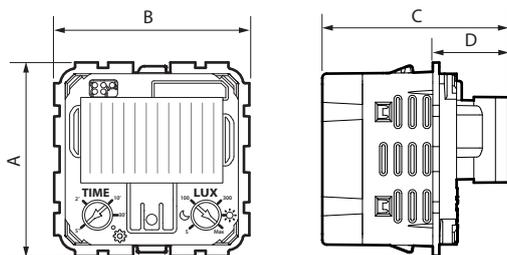


A	B	C	D
45	45	43	17,5

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 1,5 mm² - 1 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 8 mm
Tournevis plat : 4 mm

5. DESCRIPTION

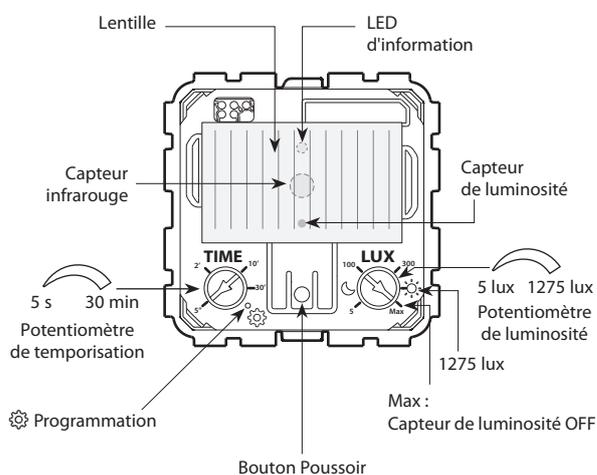

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques générales

Détecteurs de mouvements à angle de détection de 170°.
Portée de détection : 8 m maxi.

■ 6.2 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides/liquides : IP 20

■ 6.3 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC
Lentille : Plastique blanc opalescent
Sans halogène

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C
Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Détecteurs automatiques 2 fils 100 VA LED

Détecteurs automatiques 3 fils 500 VA LED

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (continued)

■ 6.5 Caractéristiques électriques 2 fils sans neutre

Tension : 110-240 V~

Intensité : 0,63 A maxi

Fréquence : 50/60 Hz

Consommation en veille : < 0,010 W

			(*) LED 	(*) 	(*) 	(*) 	(*) 
							
240 V~	Maxi.	150 W	100 VA	100 VA	150 VA	150 VA	150 VA
	Mini.	2 W	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA
110 V~	Maxi.	75 W	50 VA	50 VA	75 VA	75 VA	75 VA
	Mini.	2 W	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA

(*) En cas de dysfonctionnement de la charge, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur Réf. 0 401 49.

Remarque : Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance.

■ 6.6 Caractéristiques électriques 3 fils avec neutre

Tension : 110-240 V~

Intensité : 8,5 A maxi

Fréquence : 50/60 Hz

Consommation en veille : < 0,015 W

			LED 				
							
240 V~	Maxi.	2000 W	500 VA	500 VA	1000 VA	1000 VA	1000 VA
110 V~	Maxi.	1000 W	250 VA	250 VA	500 VA	500 VA	500 VA

Remarque : Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance.

■ 6.7 Caractéristiques énergétiques

Consommation en veille pour 1000 heures :

2 fils sans neutre : 0,088 kWh

3 fils avec neutre : 0,131 kWh

7. ENTRETIEN

Conserver la lentille propre.

Nettoyage superficiel au chiffon.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.