

SPOT LED CARDAN ORIENTABLE SUR 2 AXES 2x10W - 2x800 LM - 3000K

REF : 763471



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : >80
Lumens / watt : ≈80 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220~240VAC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :
-15 °C+ 45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle d'éclairage : 24°

Facteur de puissance : 0,5

ON/OFF > 100 000

Matériaux utilisés : PC + Alu

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 1,156 Kg

Ref. 763471

Produit : Spot LED Cardan Orientable 230V
+ Alimentation incluse

Lumens : 2 x 800

Puissance absorbée : 2 x 10W

Puissance restituée : ≈2 x 90W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

EN 62 471 : Groupe 0


Dimensions (L x l x H) : 245 x 125 x 78 mm

Dimensions perçage (L x l) : 205 x 90 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124426109

Dimensions

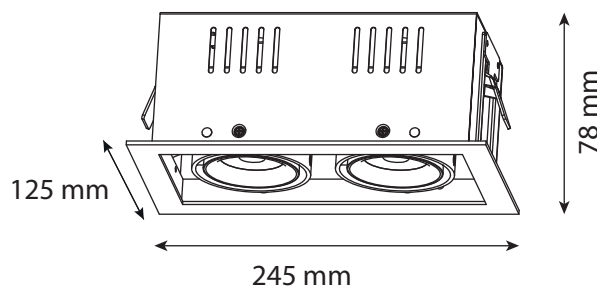

Paramètres Driver ENEC

Dimension driver : 120 x 50 x 27 mm

Input : 220-240 VAC - 50/60 Hz - 0.13 A max

Output : 25-42 VDC - 500 mA

PF : 0.9

Ta : 45°C

Tc : 80°C