


MEDIA 2.0 GF


CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION- PORTE PIVOTANTE + PAROI FIXE LATÉRALE



Dimensions			Code	Mitigeur		Hydromassage	Vitrage	Profilé	
Dimensions (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Passage (cm)		M	T			1	AA
	C	*		Mécanique	Thermostatique		Transparent	Blanc	Silver
STANDARD									
				M-	T-		1	AA	AB
80 X 80	210	60	ME2GF80	●		-	●		
90 X 90	210	70	ME2GF90	●			●		
HYDROMASSAGE SANS COIFFE									
				M	T	1-	1	AA	AB
80 X 80	210	60	ME2GF80						
90 X 90	210	70	ME2GF90						
HYDROMASSAGE AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE									
				M	T	1F-	1	AA	AB
80 X 80	226	60	ME2GF80						
90 X 90	226	70	ME2GF90						



Installation à Gauche




Installation à Droite

HAUTEUR RECEVEUR 16 CM


Composition du code : **Code** + **Mitigeur** + **Hydromassage** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet



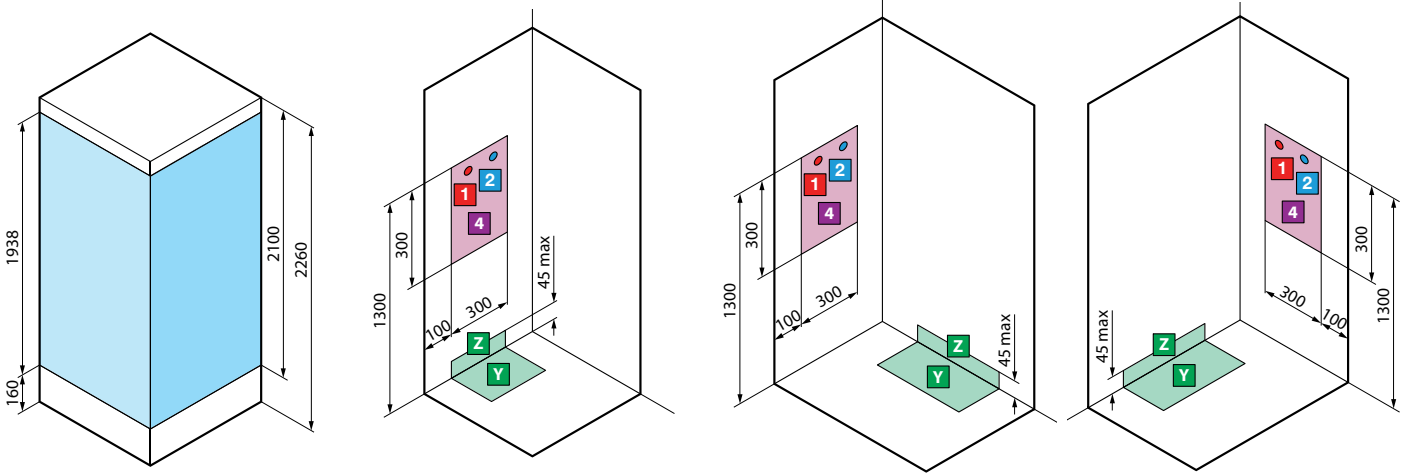


modèles
A80 - A90 - R90 - GF80 - GF90

installation à gauche | installation à droite
modèles **A 90x70 - A 100x70 - A 100x80 - 2P 120x80**




modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
A80	804	804	200	404	300
A90	904	904	200	504	300
GF80	804	804	200	404	300
GF90	904	904	200	504	300




modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
R90	904	904	200	504	300


INSTALLATION À GAUCHE



INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
A90x70	904	704	200	504	300
A100x70	1004	704	200	604	300
A100x80	1004	804	200	604	300
2P120x80	1204	804	200	804	300

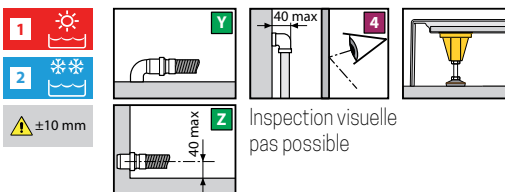

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :

Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm