

Description des fonctions




- LED spot
- 1 spot LED de 10 W (correspond env. 140 W spot halogène)
- Spot pivotable à l'horizontale de $\pm 40^\circ$ et inclinable vers le bas de 70° , Éclairage indirect sur la façade du mur en faisant pivoter de 180°
- Pour l'extérieur
- Dissipateur thermique intégré en couleur du boîtier
- LED directe pour une sortie lumineuse maximale
- Montage d'une seule main du socle


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Type de montage	Montage mural
Puissance LED (flux lumineux)	840 lm
Température de couleur	4000 K
Hauteur de montage	2 – 4 m
Température ambiante	-20 °C ... +45 °C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 55

Schémas de raccordement

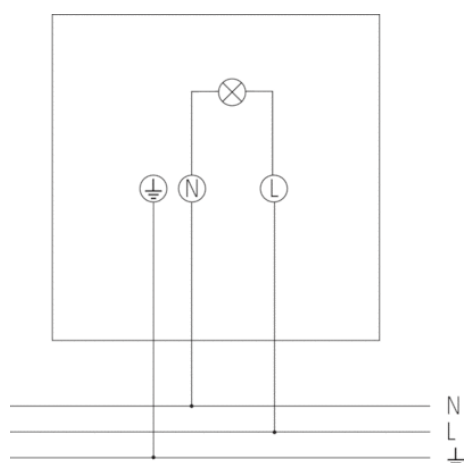

Plans d'encombrement

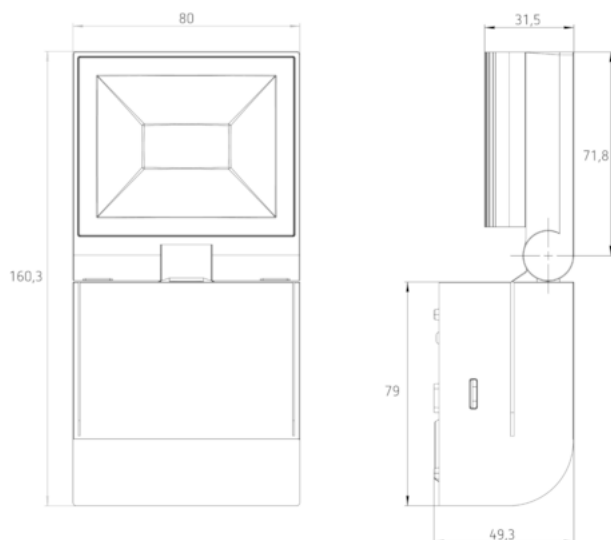

Accessoires

Fixation d'angle 10 WH

- Réf.: 9070969
Détails ▶ www.theben.de



Entretoise pour fixation murale 10 WH

- Réf.: 9070971
Détails ▶ www.theben.de

