

## Fiche technique 10007F18 Grundfos




**Pompe immergée SP 3A-12**  
**Grundfos - 1,1kW - R 1 1/4"**  
Réf 10007F18

**1,326.34€<sup>TTC\*</sup>**





Voir le produit :

<https://www.domomat.com/53933-pompe-immergee-sp-3a-12-grundfos-11kw-r-1-14-grundfos-10007f18.html>

*Le produit Pompe immergée SP 3A-12 Grundfos - 1,1kW - R 1 1/4"  
est en vente chez Domomat !*



Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	SP 3A-18
Code article:	10007F18
Numéro EAN::	5700391125287
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2900 mn-1
Débit nominal:	3 m <sup>3</sup> /h
Pression nominale:	80 m
Etages:	18
Roue mobile réduite:	NONE
Garniture mécanique pour moteur:	LIPSEAL
Certifications sur la plaque signalétique:	CE, EAC
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Modèle:	A
Clapet:	YES
Version moteur:	T40
Spécifications du bout d'arbre:	CANNELÉ
<b>Matériaux:</b>	
Pompe:	Stainless steel
Pompe:	EN 1.4301
Pompe:	AISI 304
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Moteur:	Acier inoxydable
Moteur:	DIN W.-Nr. 1.4301
Moteur:	AISI 304
<b>Installation:</b>	
Refoulement pompe:	Rp1 1/4
Diamètre moteur:	4 inch
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Maximum liquid temperature:	40 °C
T° max. liquide à 0,15 m/sec:	40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Type moteur:	MS402
Type de moteur monophasé:	PSC
Applic. moteur:	GRUNDFOS
Puissance nominale - P2:	1.1 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	1.1 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-230-240 V
Courant nominal:	8.00-8.20-8.40 A
Intensité démarrage:	430-440 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.99-0.96-0.92
Vitesse nominale:	2820-2830-2850 mn-1
Méthode de démarrage:	direct
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	B
Protection moteur:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Capteur de température intégré:	non
No moteur:	79753405
Enroulements:	Enamelled
<b>Autres:</b>	
Indice de rendement minimum, MEI ≥:	0.70
Status ErP:	EuP Standalone/Prod.
Poids net:	16.5 kg
Poids brut:	17.9 kg

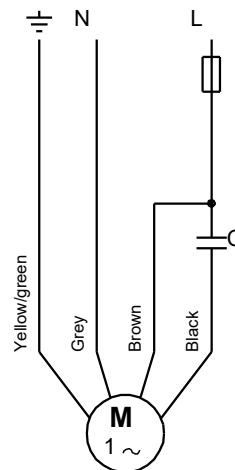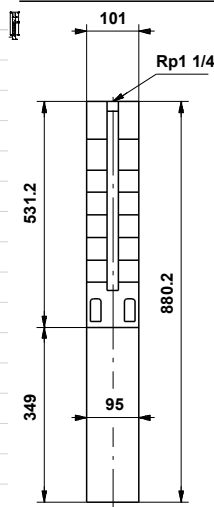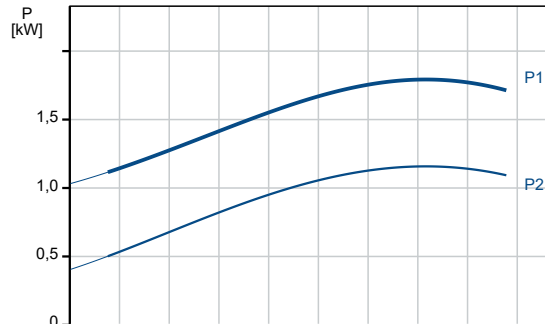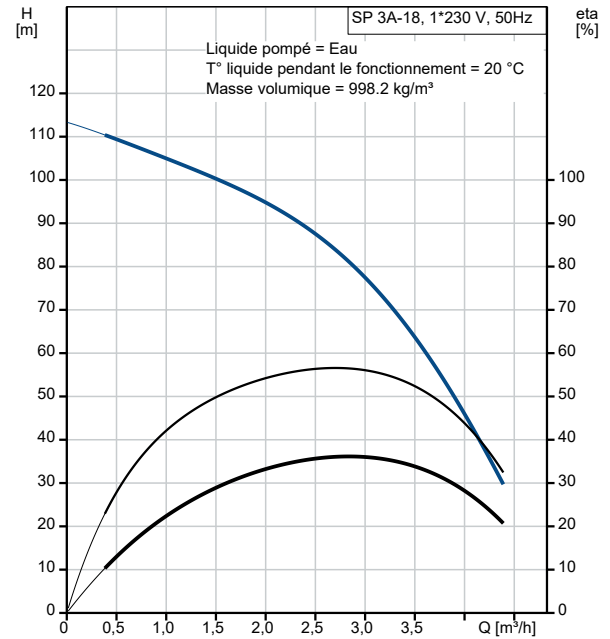

Description	Valeur
-------------	--------

Colisage:	16.3 m3
-----------	---------