

Application : un coffret mural industriel IP66 en acier doux qui convient pour abriter l'équipement électronique et électrique dans les environnements exigeants, où ils risquent d'être exposés à un lavage au tuyau fréquent ou à des conditions généralement humides.

Le kit inclut : boîtier et plaque de montage de porte, système de verrouillage double, plaque pour presse-étoupe, joint d'étanchéité et accessoires de fixation.

Configuration standard : finition texturée en revêtement poudré époxy polyester à finition peinture


Couleur : RAL7032

Degré de protection : IP66

Contre les impacts mécaniques : IK10

Epaisseur : boîtier et porte en tôle d'acier 1,2 mm ou 1,5 mm

Plaque de montage : acier zingué 1,5 mm ou 2 mm

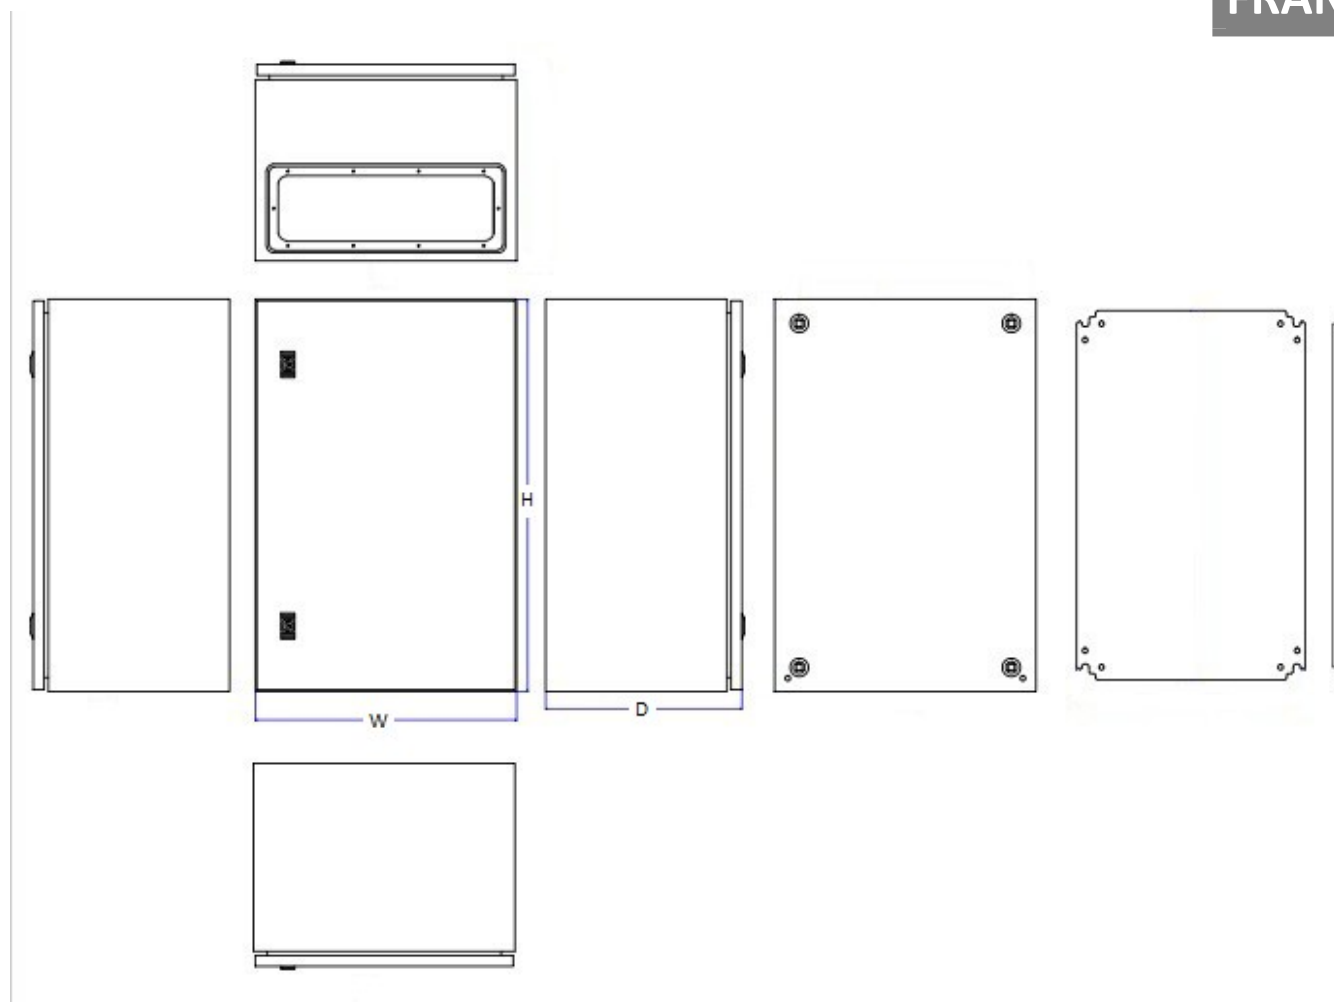

Code commande	Description	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Corps et porte épaisseur (mm)	Platine de montage épaisseur (mm)
775-5817	Double verrouillage	600	400	200	1,2	1,5
775-5338	Double verrouillage	600	400	210	1,2	1,5
775-5347	Double verrouillage	600	400	300	1,2	1,5
775-5811	Double verrouillage	600	500	200	1,2	1,5
775-5820	Double verrouillage	600	600	200	1,2	1,5
775-5340	Double verrouillage	600	600	210	1,2	1,5
775-5344	Double verrouillage	600	600	300	1,2	1,5
775-5353	Double verrouillage	600	600	400	1,2	1,5
775-5823	Double verrouillage	700	500	200	1,2	1,5
775-5356	Double verrouillage	700	500	260	1,2	1,5
775-5827	Double verrouillage	800	600	200	1,5	2
775-5350	Double verrouillage	800	600	210	1,5	2
775-5362	Double verrouillage	800	600	300	1,5	2
775-5369	Double verrouillage	800	600	260	1,5	2