

## Suspension Sully P



**Suspension linéaire SULLY P Indigo - Blanc mat - 26W - 4000K - Dimmable DALI**

Réf SU149NW30 **294.01€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/49718-sully-p-26w-3000lm-4000k-l-1152mm-ip20-dali-blanc-mat-indigo-su149nw30.html>



**Suspension linéaire SULLY P Indigo - Noir mat - 26W - 3000K - Dimmable DALI**

Réf SU149WW05 **291.40€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/49719-sully-p-26w-2850lm-3000k-l-1152mm-ip20-dali-noir-mat-indigo-su149ww05.html>




**Suspension linéaire SULLY P Indigo - Blanc mat - 26W - 3000K - Dimmable DALI**

Réf SU149WW30 **294.01€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/49720-sully-p-26w-2850lm-3000k-l-1152mm-ip20-dali-blanc-mat-indigo-su149ww30.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie


chez Domomat !



\* : Prix sur le site Domomat.com au 23/11/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# SULLY P

- Suspension linéaire.
  - Diffuseur en polycarbonate.
  - Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base carrée et câble d'alimentation blancs ou noirs.
  - Convertisseur dimmable DALI inclus dans le profil.
- Ce produit contient 51 source(s) lumineuse(s)

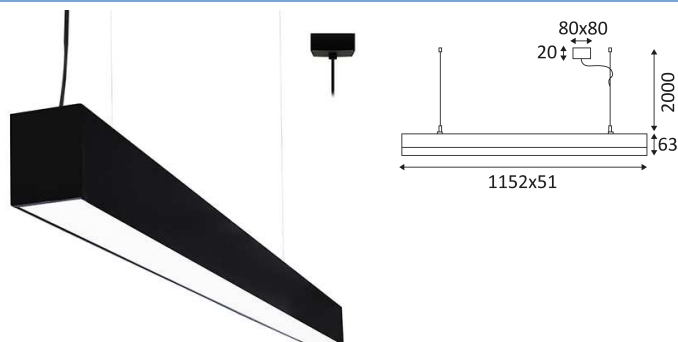

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU149WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm
SU149WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm
SU149NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm
SU149NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm



NOIR MAT

BLANC MAT

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L (mm)
CD127	DALI PCU GESTION ECLAIRAGE	48



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 105°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs &gt;80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Le produit est dimmable (entrée DALI).



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)