



Kit Easy SH 30 Nm - Nice



**Kit de motorisation Easy SH 30F
Nice - 30Nm - Pour volet roulant et
store**


Réf EASYKIT30SHF

105.00€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/156997-kit-de-motorisation-easy-sh-30f-nice-30nm-pour-volet-roulant-et-store-nice-easykit30shf.html>

*Le produit Kit de motorisation Easy SH 30F Nice - 30Nm - Pour volet roulant et store
est en vente chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 17/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Nice

EasyKit,
pour la rénovation
des volets roulants
et des stores.



Nice

Série EasyKit

C'est easy*
et c'est en kit !

Adaptations

ZF64
Octogonal 60
DP53/ZF54



Support

Pour moteur
tête étoile

Verrous

Anti-effraction
À clipser ou à visser
Barre grise modulable selon
la taille des lames
Modules ajustables



De nouvelles versions avec bouton poussoir viennent compléter la gamme de moteurs tubulaires Era à tête étoile, pour les stores et volets roulants. Taille M Ø 45 mm.

Embout

Convertisseur pour
les autres adaptations
du marché



Interrupteur ou Télécommande

Filaire ou Radio

Moteur tête étoile

15 ou 30 Nm
Filaire (Era Quick)
ou Radio (EasyPlus)



*Facile

Avantages



Câble avec connecteur débrochable

Facilite le **choix de longueur** des câbles
(en option : 2, 3, 5, 10, 15 et 20 mètres)

Simplifie la maintenance : pas besoin de
déposer le moteur

Permet de programmer les moteurs de
manière isolée

Possibilité d'intégrer des fourreaux de 20 mm
avec son **diamètre réduit** de 17,5 mm

Étanche IP55 : protège des éclaboussures
et gouttes d'eau



Taille réduite

Pensé pour toutes les applications,
même les plus étroites (<500mm).

Pourquoi le choisir ?



Universel

Remplace 90% des moteurs du marché
grâce à son moteur tête étoile, ses
adaptations et embout fournis.



Polyvalent

Longueur de 451 à 486 mm pour
s'adapter aussi aux applications plus
étroites.



Prêt-à-l'emploi

4 kits filaires et radios complets avec
tous les accessoires inclus.



Gain de temps

Installation simplifiée grâce au système
innovant de fixation de la roue
d'entraînement par simple clic, au
connecteur débrochable et au réglage
rapide et précis des fins de course par
boutons poussoirs.



Compétitif

Une solution unique sur le marché,
à prix avantageux.

EasyKit SH F

Kit de rénovation simplifié avec moteur tubulaire filaire, à tête étoile et boutons poussoirs.

Pour volets roulants et stores. Taille M Ø 45 mm.



LE KIT CONTIENT :

- 1 moteur tête étoile filaire Era Quick M SH, 15 Nm
- 1 support moteur tête étoile
- 3 adaptations (octogonal 60, ZF54/DP53 et ZF64)
- 1 interrupteur (Montée-Stop-Descente) à encastrer et/ou en saillie
- 2 verrous anti-effractions (15 Nm)
- ou 4 verrous anti-effractions (30 Nm)
- 1 embout pour réutiliser les adaptations les plus courantes du marché

230 Vac

Idéal pour la rénovation

Moteur Era Quick M^{SH} avec tête étoile permettant de s'intégrer facilement à la plupart des volets roulants et stores du marché (sans coffre). Interrupteur, support, adaptations et verrous anti-effractions inclus.

Installation simplifiée

Connecteur externe débrochable (Ø17,5 mm), accessible sans déposer le moteur du volet. Possibilité de connecter un câble jusqu'à 20 m. Support compact et système innovant de fixation par simple clic.

Réglage des fins de course rapide et précis

Boutons poussoirs correspondant au sens de rotation. Technologie à encodeur pour une précision millimétrique et un maintien dans le temps des valeurs réglées, quelles que soient les conditions climatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Code Commercial	Description	Pces/Carton.
EASYKIT15SHF	Kit simplifié filaire 15 Nm avec fins de course à boutons 17tr/mn 230 Vac. Interrupteur de commande Montée-Stop-Descente	1
EASYKIT30SHF	Kit simplifié filaire 30 Nm avec fins de course à boutons 17tr/mn 230 Vac. Interrupteur de commande Montée-Stop-Descente	1


Code	E QUICK M SH 1517	E QUICK M SH 3017
Données électriques		
Alimentation (Vac/Hz)	230/50	
Consommation (A)	0,75	1,10
Puissance (W)	170	250
Puissance absorbée en veille (W)	<0,5	
Performances		
Couple (Nm)	15	30
Vitesse (tr/min)	17	
Poids soulevé* (kg)	28	56
Nombre de tours avant l'arrêt	92	
Durée de fonctionnement (min)	4	
Dimensions		
Longueur (L) (mm)	451	486
Poids du moteur (kg)	2,45	2,65
Dimensions de l'emballage (mm)	90x90x500	90x90x530

CÂBLE D'ALIMENTATION

Câble à 4 fils, longueur 2,5 m



DIMENSIONS

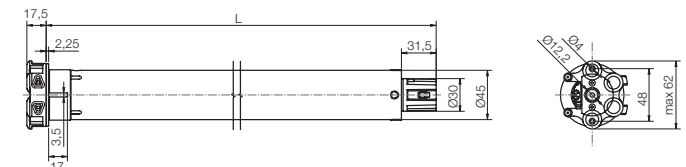

Nice

EasyKit SH R

Kit de rénovation simplifié avec moteur tubulaire radio, à tête étoile et boutons poussoirs.

Pour volets roulants et stores. Taille M Ø 45 mm.



LE KIT CONTIENT :

- 1 moteur tête étoile radio Era EasyPlus M SH, 15 Nm
- 1 support moteur tête étoile
- 3 adaptations (octogonal 60, ZF54/DP53 et ZF64)
- 1 émetteur Era MiniWay MW1, 1 groupe, mural et portatif.
- 2 verrous anti-effractions (15 Nm)
- ou 4 verrous anti-effractions (30 Nm)
- 1 embout pour réutiliser les adaptations les plus courantes du marché

Yubii*

230 Vac

*retour d'information

Idéal pour la rénovation

Moteur Era EasyPlus M^{SH} avec tête étoile permettant de s'intégrer facilement à la plupart des volets roulants et stores du marché (sans coffre). Emetteur, support, adaptations et verrous anti-effractions inclus.

Installation simplifiée

Connecteur externe débrochable (Ø17,5 mm), accessible sans déposer le moteur du volet. Possibilité de connecter un câble jusqu'à 20 m. Support compact et système innovant de fixation par simple clic.

Réglage des fins de course rapide et précis

Boutons poussoirs correspondant au sens de rotation. Technologie à encodeur pour une précision millimétrique et un maintien dans le temps des valeurs réglées, quelles que soient les conditions climatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Code Commercial	Description	Pces/Carton.
EASYKIT15SHR	Kit simplifié filaire 15 Nm avec fins de course à boutons 17tr/mn 230 Vac. Interrupteur de commande Montée-Stop-Descente	1
EASYKIT30SHR	Kit simplifié filaire 30 Nm avec fins de course à boutons 17tr/mn 230 Vac. Interrupteur de commande Montée-Stop-Descente	1


Code	E EASYPLUS M SH 1517	E EASYPLUS M SH 3017
Données électriques		
Alimentation (Vac/Hz)	230/50	
Consommation (A)	0,75	1,10
Puissance (W)	170	250
Puissance absorbée en veille (W)	<0,5	
Performances		
Couple (Nm)	15	30
Vitesse (tr/min)	17	
Poids soulevé* (kg)	28	56
Nombre de tours avant l'arrêt	92	
Durée de fonctionnement (min)	4	
Dimensions		
Longueur (L) (mm)	451	486
Poids du moteur (kg)	2,45	2,65
Dimensions de l'emballage (mm)	90x90x500	90x90x530

CÂBLE D'ALIMENTATION

Câble à 3 fils, longueur 0,5 m



DIMENSIONS

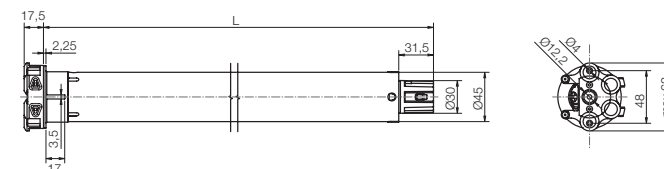

Nous avons imaginé la liberté d'explorer le monde et l'avons transformée en un système domestique.

Connecté, intégré et personnalisable.
Sûr et facile à utiliser. Le système d'habitat intelligent
Nice place votre façon de vivre au cœur de votre
projet logement.

Même lorsque vous êtes occupé à explorer le monde.

www.niceforyou.com

Nice France S.a.S.
N° SIRET 39978192100057



Nice prend soin de l'environnement.
En limitant les impressions et en utilisant
du papier naturel si nécessaire, elle évite
l'utilisation excessive de matières premières
et l'exploitation des forêts. Les déchets sont
réduits, l'énergie est économisée et la
qualité du climat est également améliorée