

CP0108 - Legrand



**Plaque de finition Céliane Legrand -
4/5 modules - Noir Mat**

Réf CP0108

10.37€^{TTC*}

Voir le produit :


<https://www.domomat.com/157526-plaque-de-finition-celiane-legrand-45-modules-noir-mat-legrand-cp0108.html>

*Le produit Plaque de finition Céliane Legrand - 4/5 modules - Noir Mat
est en vente chez Domomat !*




Céliane™
Plaques Déco - finition mate

Référence(s) : CP0101/02/03/04/06/07/08/09/10/11/13/21/22/23/24
 CP0901/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24
 CP1001/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24
 CP1101/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24



CP0901

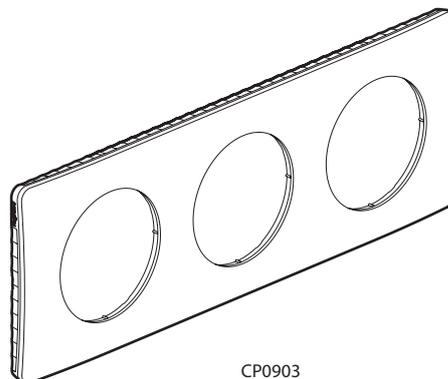

CP0903

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 6 postes.
 Montage horizontal ou vertical.
 Usage en intérieur uniquement.

2. GAMME

Plaques 1 poste

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Noir mat Bleu orange Gris cendré Blanc amande | CP0101 CP0901 CP1001 CP1101 | CP0121 CP0921 CP1021 CP1121 |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Noir mat Bleu orange Gris cendré Blanc amande | CP0102 CP0902 CP1002 CP1102 | CP0122 CP0922 CP1022 CP1122 |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|

Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Noir mat Bleu orange Gris cendré Blanc amande | CP0103 CP0903 CP1003 CP1103 | CP0123 CP0923 CP1023 CP1123 |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|

Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Noir mat Bleu orange Gris cendré Blanc amande | CP0104 CP0904 CP1004 CP1104 | CP0124 CP0924 CP1024 CP1124 |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|

Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| | Noir mat Bleu orange Gris cendré Blanc amande | CP0106 CP0906 CP1006 CP1106 | |
|--|--|--------------------------------------|--|

Plaques 3 postes - Entraxe 57 mm

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| | Noir mat Bleu orange Gris cendré Blanc amande | CP0107 CP0907 CP1007 CP1107 | |
|--|--|--------------------------------------|--|

2. GAMME (suite)

Plaques 2 postes étendues (4/5 modules)

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| | Noir mat Bleu orange Gris cendré Blanc amande | CP0108 CP0908 CP1008 CP1108 | |
|--|--|--------------------------------------|--|

Plaque 3 postes étendues (6/8 modules)

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| | Noir mat Bleu orange Gris cendré Blanc amande | CP0111 CP0911 CP1011 CP1111 | |
|--|--|--------------------------------------|--|

Plaque 1 poste

| | | | |
|--|----------|--------|--|
| | Noir mat | CP0113 | |
|--|----------|--------|--|


Plaques 2 x 2 postes

| | | | |
|--|----------|--------|--|
| | Noir mat | CP0109 | |
|--|----------|--------|--|

Plaques 2 x 3 postes

| | | | |
|--|----------|--------|--|
| | Noir mat | CP0110 | |
|--|----------|--------|--|

3. DIMENSIONS (mm)

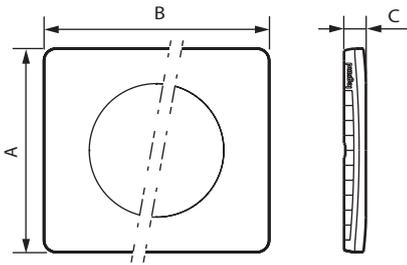

| Références | A | B | C |
|---|-----|------|---|
| CP0101/121 - CP0901/921 - CP1001/021 - CP1101/121 | 82 | 90 | 9 |
| CP0102/122 - CP0902/922 - CP1002/022 - CP1102/122 | 82 | 161 | 9 |
| CP0103/123 - CP0903/923 - CP1003/023 - CP1103/123 | 82 | 232 | 9 |
| CP0104/124 - CP0904/924 - CP1004/024 - CP1104/124 | 82 | 303 | 9 |
| CP0106 - CP0906 - CP1006 - CP1106 | 82 | 147 | 9 |
| CP0107 - CP0907 - CP1007 - CP1107 | 82 | 204 | 9 |
| CP0108 - CP0908 - CP1008 - CP1108 | 82 | 161 | 9 |
| CP0109 | 159 | 175 | 9 |
| CP0110 | 159 | 246 | 9 |
| CP0111 - CP0911 - CP1011 - CP1111 | 82 | 232 | 9 |
| CP0113 | 82 | 41,5 | 9 |

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaque : PC peint + vernis dépoli

Sous-plaque : ABS noir ou blanc

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants :

Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, produit à vitres.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

6. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.