

## Plaques Métal - Legrand



**Plaque de finition Céliane Legrand - 1 poste - Nickel satiné**

Réf CP2101 **38.50€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/157519-plaque-de-finition-celiane-legrand-1-poste-nickel-satine-legrand-cp2101.html>



**Plaque de finition Céliane Legrand - 2 postes - Nickel satiné**

Réf CP2102 **57.76€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/157520-plaque-de-finition-celiane-legrand-2-postes-nickel-satine-legrand-cp2102.html>



**Plaque de finition Céliane Legrand - 1 poste - Nickel sombre satiné**

Réf CP2201 **38.50€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/157521-plaque-de-finition-celiane-legrand-1-poste-nickel-sombre-satine-legrand-cp2201.html>



**Plaque de finition Céliane Legrand - 2 postes - Nickel sombre satiné**

Réf CP2202 **57.76€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/157522-plaque-de-finition-celiane-legrand-2-postes-nickel-sombre-satine-legrand-cp2202.html>


*Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Prises et interrupteurs Céliane Legrand  
chez Domomat !*




\* : Prix sur le site Domomat.com au 20/11/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

**Céliane™**  
**Plaques Matière - finition métal**

Référence(s) : CP2101/02/03/04/08  
CP2201/02/03/04/08



CP2101 - CP2201

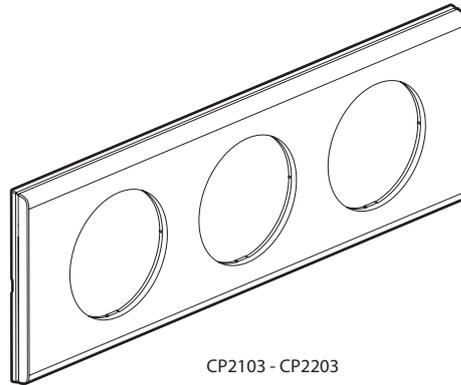

CP2103 - CP2203

**1. USAGE**

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.  
Montage horizontal ou vertical.  
Usage en intérieur uniquement.

**2. GAMME**


**Plaques 1 poste**



Nickel satiné  
Nickel sombre satiné

CP2101  
CP2201


**Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm**



Nickel satiné  
Nickel sombre satiné

CP2102  
CP2202


**Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm**



Nickel satiné  
Nickel sombre satiné

CP2103  
CP2203


**Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm**



Nickel satiné  
Nickel sombre satiné

CP2104  
CP2204


**Plaque 2 postes étendue (4/5 modules)**



Nickel satiné  
Nickel sombre satiné

CP2108  
CP2208

**3. DIMENSIONS (mm)**

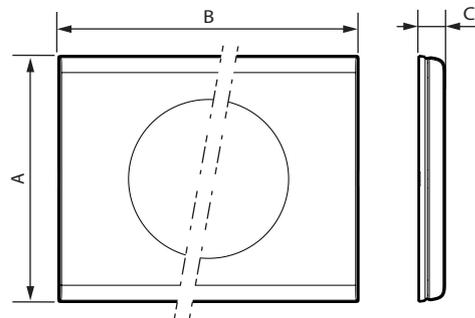

Références	A	B	C
CP2101 - CP2201	83	101	9
CP2102 - CP2202	83	172	9
CP2103 - CP2203	83	243	9
CP2104 - CP2204	83	314	9
CP2108 - CP2208	83	172	9

**4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

■ **4.1 Caractéristiques mécaniques**

Protection contre les impacts : IK 04

■ **4.2 Caractéristiques matières**

Plaque : Zamac + cuivre + nickel + verni mat

Sous-plaque : PC noir

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ **4.3 Caractéristiques climatiques**

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

## 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, produit à vitres.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

## 6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.