

## Prise 2P+T - CM0111



**Prise 2P+T Céliane Legrand - 16A -  
250V - Surface Confort**

Réf CM0111

**4.34€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/157078-prise-2pt-celiane-legrand-16a-250v-surface-confort-legrand-cm0111.html>


*Le produit Prise 2P+T Céliane Legrand - 16A - 250V - Surface Confort  
est en vente chez Domomat !*




# Céliane™

## Prises de courant au standard Franco-Belge


Référence(s) : CM0110 - CM0116 - CM0115 - CM0118 - CM0111



CM0110



CM0111



CM0115

### 1. USAGE


Prises de courant simples avec éclips de protection.  
Se montent en encastré ou en saillie.

### 2. RANGE

| Description  | Références |
|--|------------|
| <b>Prises spéciales rénovation, compatibles avec boîtes profondeur 30 mm</b>   |            |
| Prise 2P   | CM0110*    |
| Prise 2 P+T  | CM0116*    |
| <b>Prises standard</b>   |            |
| Prise 2 P+T - permet de réaliser différents types de prise de courant en fonction de l'enjoliveur : surface, à puits, surface avec voyant. | CM0111*    |
| Prise 2 x 2 P+T - 1 poste - livrée avec griffes  | CM0118     |
| Prise 2 P+T avec détrompage<br>Livrée avec enjoliveur rouge  | CM0115     |

\*Peut être repérable par voyant. Utiliser un enjoliveur spécifique.

### 3. DIMENSIONS (mm)

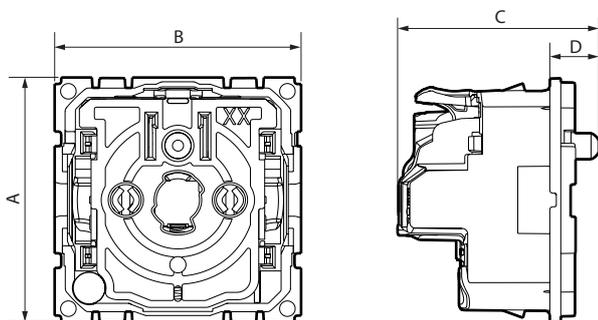

| Références | A  | B  | C    | D   |
|------------|----|----|------|-----|
| CM0110     | 45 | 45 | 34   | 4,5 |
| CM0115     | 45 | 45 | 37   | 8,5 |
| CM0111     | 45 | 45 | 37   | 9   |
| CM0116     | 45 | 45 | 35,5 | 8   |
| CM0118     | 71 | 71 | 50,5 | 19  |

### 4. RACCORDEMENT

Pour les Réf. CM0110/0111/0118  
Type de bornes : automatiques avec repérage couleur  
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de dénudage : 12 mm

Pour les Réf. CM0115/0116  
Type de bornes : à vis  
Capacité des bornes : 2 x 4 mm<sup>2</sup>  
Longueur de dénudage : 12 mm

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **5.1 Caractéristiques mécaniques**  
Résistance aux chocs : IK 04  
Pénétration de corps solides/liquides : IP 20
- **5.2 Caractéristiques matières**  
Boîtier du mécanisme : PC  
Enjoliveur : PC  
Sans halogène  
Résistant aux UV  
  
Autoextinguibilité :  
850°C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.  
650°C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.
- **5.3 Caractéristiques électriques**  
Tension : 250 V~  
Intensité : 16 A
- **5.4 Caractéristiques climatiques**  
Températures de stockage : - 10° C à + 70° C  
Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

### 7. ACCESSOIRES

Détrompeur : réf. 0 502 99  
Voyant : réf. 0 676 64 (230 Vac - 2,4 mA)

**Attention :** pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

### 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.  
Voir e. catalogue.