

Prise Céliane de Legrand



Prise d'aspiration centralisée Céliane Legrand - Sans contact - Enjoliveur blanc
Réf CB0260 **59.51€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/157291-prise-d-aspiration-centralisee-celiane-legrand-sans-contact-enjoliveur-blanc-legrand-cb0260.html>



Prise d'aspiration centralisée Céliane Legrand - Sans contact - Enjoliveur titanium
Réf CT0260 **61.63€^{TTC*}**


<https://www.domomat.com/157293-prise-d-aspiration-centralisee-celiane-legrand-sans-contact-enjoliveur-titanium-legrand-ct0260.html>



Prise d'aspiration centralisée Céliane Legrand - Avec contact - Enjoliveur blanc
Réf CB0261 **73.13€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/157295-prise-d-aspiration-centralisee-celiane-legrand-avec-contact-enjoliveur-blanc-legrand-cb0261.html>


*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Prises et interrupteurs Céliane Legrand
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 17/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Céliane™ Prises d'aspiration centralisée

Référence(s) : **CB0260 - CN0260 - CT0260**
CB0261 - CN0261 - CT0261



1. USAGE

Permettent le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée.

Se raccordent sur tube Ø 51 mm et reçoivent les flexibles Ø 38 mm. Montage sur mur périphérique, sur cloison de séparation ou en placard. Livrées avec enjoliveur et support, à équiper de plaque de finition.

2. GAMME

Prise d'aspiration centralisée sans contact :

pour centrale non filaire de type ALDES (système sans contact avec déclenchement par onde de pression).

Fonctionne avec les systèmes suivants :

- Aldes : modèles Family, Boosty, c.Cleaner, c.Booster et c.Power.
- Générale d'aspiration : modèle Sonis.

Blanc	Noir	Titanium
CB0260	CN0260	CT0260


Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique :

Fonctionne avec les systèmes suivants :

- Générale d'aspiration
- Aldes, c.Dooble
- Tréma, Turbix.

Blanc	Noir	Titanium
CB0261	CN0261	CT0261

3. DIMENSIONS (mm)

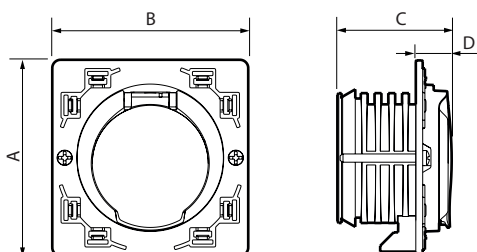

A	B	C	D
71	71	42	13,5

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 02

Pénétration de corps solides/liquides : IP 20

■ 4.2 Caractéristiques matières

Prises : ABS + PVC

Enjoliveur : PC

Sans halogène

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 4.3 Caractéristiques électriques

CB/CN/CT0261: contact électrique

Tension : 12 V

■ 4.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 45° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

6. ACCESSOIRES

Kit de raccordement ou d'encastrement réf. CM0261 :

Comprend les accessoires de raccordement droits et coudés pour l'installation des prises d'aspiration centralisée.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue