

Radiateur Chorus Horizontal



Radiateur Chorus Finimétal - Horizontal - Blanc - 1190W - L.1000mm

Réf 8SH20100 **681.48€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/55992-radiateur-chorus-horizontal-double-blanc-longueur-100cm-1190w-finimetal-8sh20100.html>



Radiateur Chorus Finimétal - Horizontal - Blanc - 1448W - L.1000mm

Réf 10SH20100 **805.20€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/55993-radiateur-finimetal-chorus-horizontal-double-blanc-longueur-100cm-1448w-finimetal-10sh20100.html>




Radiateur Chorus Finimétal - Horizontal - Blanc - 653W - L.1000mm

Réf 8SH10100 **200.16€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/56000-radiateur-finimetal-chorus-horizontal-simple-blanc-longueur-100cm-653w-finimetal-8sh10100.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Radiateur eau chaude Finimétal
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 22/11/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



CHORUS DÉCLI'C HORIZONTAL

ÉLÉGANT, SOIGNÉ, STOCKÉ



PRÉSENTATION DE LA GAMME STOCKÉE HORIZONTALE




Le Chorus reste fidèle à l'esprit décoratif avec ses tubes aux bords arrondis qui contribuent à son élégance tout en améliorant la protection en cas de choc. La gamme CHORUS DÉCLI'C est disponible sous 10 jours ouvrés.

MODÈLE SH10

Ép. 52 mm

305 à 905 mm (4 à 12 tubes)




600 à 1400 mm

393 à 1130 watts

MODÈLE SH20


Ép. 70 mm

455 à 755 mm (6 à 10 tubes)




600 à 1400 mm

714 à 2 027 watts

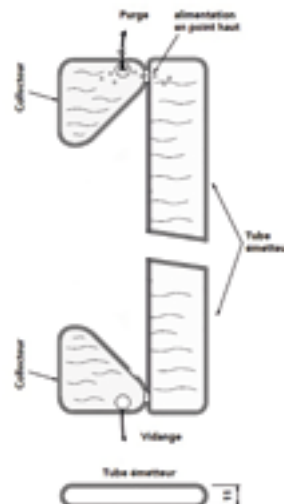


AVANTAGES DE LA GAMME CHORUS DÉCLI'C HORIZONTALE


LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVRÉS

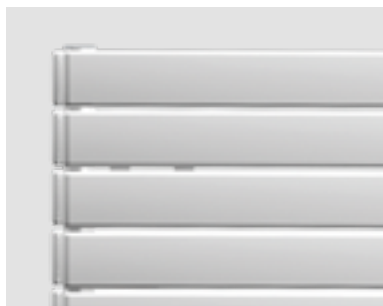

Des tubes plats décoratifs dont la première rangée est dépourvue d'ailettes.

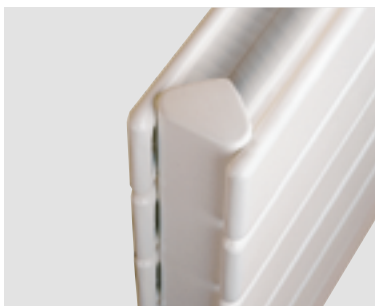

La forme triangulaire de son collecteur permet une circulation optimale du fluide.

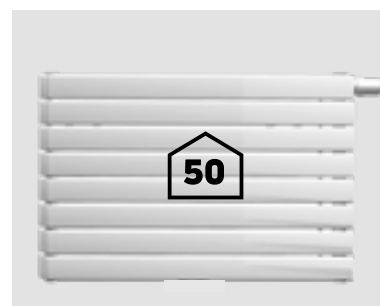

Raccordement :
50 réversible gauche/droite

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Caractéristiques	Collecteur triangulaire de 51 x 42 x 42 mm (ép. 15/10e de mm) Tube émetteur plat de 70 x 11 mm (ép. 12,5/10e de mm)
	Raccordement	4 orifices dont 2 x ø 15/21 et 2 x ø 5/10 réversible haut/bas et droite/gauche
	Pression de service	4 bar, (pression d'épreuve = 5,2 bar)
	Température de service maximale	110°C
	Fixations	Version horizontale : consoles murales incluses
	Livré avec	4 ou 6 consoles selon la longueur + visserie, 1 bouchon plein et 1 bouchon purgeur
	Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.





Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

Plus d'informations sur les couleurs - Voir p. 541 et 542



RACCORDEMENT

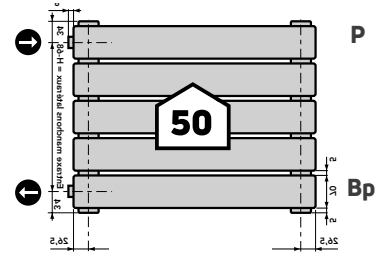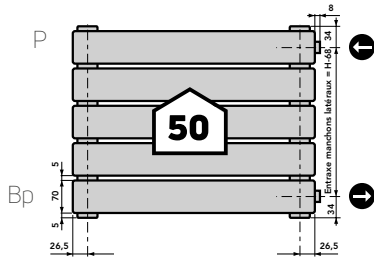

Raccordement réversible droite/gauche.

- V = Vidange
- P = Purge
- ↻ = Entrée d'eau
- ↻ = Sortie d'eau




SYSTÈME DE FIXATION

CONSOLES MURALES À VISSER - GAMME CHORUS HORIZONTALE STOCKÉE POUR MODÈLES SH10 & SH20

Les éléments de fixation ci-dessous sont inclus dans le prix et livrés avec le radiateur. Leur nombre peut varier en fonction de la longueur du radiateur.

Références de commande – voir p. 317


Pour un meilleur maintien des consoles, nous recommandons l'utilisation d'une platine cloisons légère PLATCL – voir p. 317

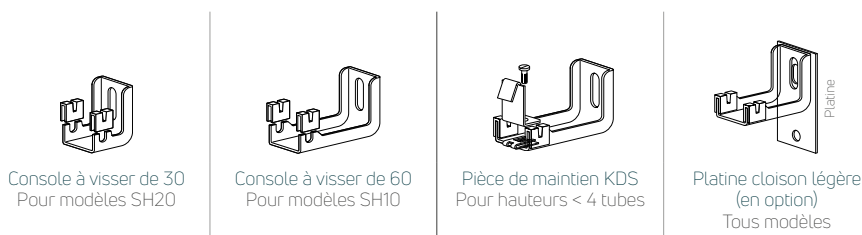

NOMBRE DE CONSOLES MURALES À VISSER

MODÈLE	SH10		SH20	
Longueur	500 à 1200 mm	1300 à 2400 mm	500 à 1200 mm	1300 à 2400 mm
Consoles à visser de 30	-	-	4	6
Consoles à visser de 60	4	6	-	-

DISTANCE AU MUR – CONSOLES MURALES À VISSER

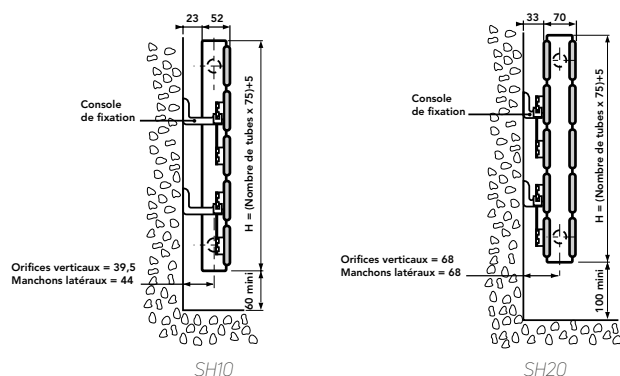



DÉCLI'C LIVRAISON
SOUS 10 JOURS OUVRÉS

CHORUS HORIZONTAL

SIMPLE SH10

CODE DE COMMANDE

6	SH10	120
Nbre de tubes	MODÈLE	Longueur



Consoles incluses - voir p. 315



Exemple :

Commande d'un Chorus Horizontal simple 6 tubes, modèle SH10, d'une longueur de 1200 mm



PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Réf.
			Δt 50 °C	Δt 30 °C	
605	600	8	392	208	8SH10060
605	800	8	522	277	8SH10080
605	1 000	8	653	346	8SH10100
605	1 200	8	784	415	8SH10120
755	600	10	484	256	10SH10060
755	800	10	646	342	10SH10080
755	1 000	10	807	427	10SH10100
755	1 200	10	968	512	10SH10120

CHORUS HORIZONTAL

DOUBLE SH20

CODE DE COMMANDE

10	SH20	120
Nbre de tubes	MODÈLE	Longueur



Consoles incluses - voir p. 315



Exemple :

Commande d'un Chorus Horizontal double 10SH20120 10 tubes, modèle SH20, d'une longueur de 1200 mm



RADIATEURS DÉCORATIFS TUBULAIRES

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Réf.
			Δt 50 °C	Δt 30 °C	
605	600	8	714	375	8SH20060
605	800	8	952	500	8SH20080
605	1 000	8	1 190	625	8SH20100
605	1 200	8	1 428	749	8SH20120
755	600	10	869	457	10SH20060
755	800	10	1 158	608	10SH20080
755	1 000	10	1 448	761	10SH20100
755	1 200	10	1 738	913	10SH20120