

## Sèche serviette Nao 2



### Sèche serviette Nao 2 Intuis - Etroit - Fluide caloporteur - 300W

Réf M191110 **160.74€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/157903-seche-serviette-nao-2-intuis-etroit-fluide-caloporteur-300w-intuis-m191110.html>



### Sèche serviette Nao 2 Intuis - Etroit - Fluide caloporteur - 500W

Réf M191111 **179.56€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/157912-seche-serviette-nao-2-intuis-etroit-fluide-caloporteur-500w-intuis-m191111.html>



### Sèche serviette Nao 2 Intuis - Fluide caloporteur - 500W

Réf M191311 **174.42€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/157913-seche-serviette-nao-2-intuis-fluide-caloporteur-500w-intuis-m191311.html>



### Sèche serviette Nao 2 Intuis - Fluide caloporteur - 750W

Réf M191312 **200.08€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/157914-seche-serviette-nao-2-intuis-fluide-caloporteur-750w-intuis-m191312.html>




### Sèche serviette Nao 2 Intuis - Fluide caloporteur - 1000W

Réf M191513 **228.29€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/157915-seche-serviette-nao-2-intuis-fluide-caloporteur-1000w-intuis-m191513.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Tous les sèche-serviettes Intuis  
chez Domomat !






## NAO 2

Nouveau

Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur

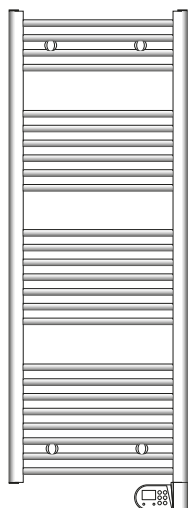

### LES + PRODUIT

- ▶ Le confort d'une serviette chaude et d'une salle de bains toujours à température.
- ▶ La fonction repeat qui permet de programmer en un geste 2 périodes de chauffe matin et soir.
- ▶ Adapté à toutes les salles de bains, petites ou grandes.
- ▶ 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints.
- ▶ Verrouillage des commandes par code PIN et encadrement des consignes.

# NAO 2

Nouveau

## Confort & technologie

- 1 Fluide caloporteur**  
Répartit la chaleur dans tout le radiateur.
- 2 Radiateur en acier tubulaire**  
Transmet une chaleur douce vers la pièce, permettant de réchauffer et de sécher les serviettes en toute sécurité.
- 3 Élément chauffant**  
La résistance tubulaire en acier double protection réchauffe le fluide caloporteur qui se met naturellement en circulation dans le radiateur.
- 4 Nouvelle commande électronique**  
Pilote au plus juste les besoins de chauffage et de séchage de la salle de bains.

4 consoles indépendantes réglables en profondeurs (jusqu'à 2 cm) pour une meilleure surface de séchage et s'adapter aux imperfections de carrelage.




Écran LCD rétro éclairé avec temporisation réglable



Blanc brillant


### NAO 2

Épaisseur : 86 mm

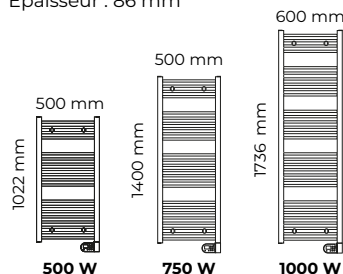

### NAO 2 ÉTROIT

Épaisseur : 86 mm



## ÉCONOMIES

- Précision au 10<sup>ème</sup> de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Boost réglable de 15 minutes à 2 heures
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonction repeat : 2 plages de BOOST matin et soir
- 3 modes en local : Confort, Economique et Hors gel
- Affichage de l'heure
- Affichage en Celsius ou Fahrenheit
- Fonctions bailleur : verrouillage parental simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- 3 programmes pré-enregistrés et 3 livres
- Fil pilote 6 ordres

Puissances (W)

L x H x Ép\* (mm)

Poids (kg)

Réf. Blanc

NAO 2

500 W

500 x 1022 x 86

10,6

M191311

750 W

500 x 1400 x 86

14,5

M191312

1000 W

600 x 1736 x 86

20,3

M191513

NAO 2 ÉTROIT

300 W

400 x 1022 x 86

9,1

M191110

500 W

400 x 1400 x 86

12,5

M191111

\* Épaisseur installée au mur



Classe II  
IP24 - IK08  
Mono 230 V



retrouvez toutes nos solutions sur [intuis.fr](https://www.intuis.fr)

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes  
Service client : [service-client@intuis.fr](mailto:service-client@intuis.fr) +33 (0)9 78 45 10 26

