

P0048380-377 - BWT



Recharge neutraliseur pour SoluTECH Condensats + BWT - 2kg

Réf P0048380 **37.99€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/158283-recharge-neutraliseur-pour-solutech-condensats-bwt-2kg-bwt-p0048380.html>



Recharge neutraliseur pour SoluTECH Condensats 0-35kW BWT - 0.2kg

Réf P0048377 **33.90€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/158285-recharge-neutraliseur-pour-solutech-condensats-0-35kw-bwt-02kg-bwt-p0048377.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Entretien de circuit de chauffage BWT
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 27/09/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

SoluTECH CONDENSATS

NEUTRALISATION DES CONDENSATS



NOUVEAU !



SoluTECH
CONDENSATS
0-35 kW



SoluTECH
CONDENSATS +



SoluTECH
CONDENSATS
SOL

→ **3 modèles selon puissance**
(< 25 kW - < 350 kW)

FONCTIONNEMENT

Le principe de condensation est basé sur la récupération de la chaleur contenue dans les fumées. En restituant leur chaleur à l'eau de chauffage, les gaz de combustion sont refroidis et se condensent sous forme liquide : les « condensats ». Leur composition leur donne un caractère acide marqué (pH compris entre 2,5 et 5 selon le combustible employé).

Les matériels SoluTECH CONDENSATS contiennent un neutralisant qui permet de supprimer l'acidité des condensats (brûleurs fioul ou gaz) avant leur rejet à l'égout.

LES + PRODUIT

Gamme de neutraliseurs de condensats permettant de traiter les rejets acides des chaudières à condensation :

- **3 modèles pour toutes les configurations**
- **Ergonomie de pose**
- **Autonomie et recharge facile** de la charge neutralisante
- **Application en logement résidentiel, logement collectif individualisé, chaufferie** (y compris chaudières cascades)

APPLICATIONS

Les modèles de SoluTECH CONDENSATS s'installent sur les chaudières à condensation au sol ou murales et sont livrés avec charge neutralisante incluse.

SoluTECH CONDENSATS 0-35 kW :

pour toutes les chaudières individuelles **jusque 35 kW**

- innovation : ergonomie de pose (murale, sur tuyauteries, ou sur évacuation sous évier)
- recharge facile (sachets individuels), autonomie : 1 an et +
- livré avec embase de raccordement pour l'évacuation verticale + bague de fixation pour montage sur tuyauterie
- idéal en logement collectif individualisé
- système anti-débordement

SoluTECH CONDENSATS + :

pour toutes chaudières gaz ou fioul **de 0 à 200 kW**

- rapport qualité prix : 2 kg de charge neutralisante
- modèle polyvalent : fixation murale ou au sol, pour chaudières individuelles ou collectives toutes puissances, au sol ou murales jusque 200 kW
- fourni avec 1,20 m de tube d'évacuation
- système anti-débordement

SoluTECH CONDENSATS SOL :

pour toutes chaudières au sol ou forte puissance :

- adapté pour chaudières fioul ou gaz individuelles ou collectives **jusque 350 kW**
- pose au sol, raccords 3/4" fournis
- grande capacité : 5 kg de charge neutralisante


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE		SoluTECH CONDENSATS 0-35 kW	SoluTECH CONDENSATS +	SoluTECH CONDENSATS SOL
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Diamètre de raccordement	pouces	8 à 32 mm	8 à 30 mm	3/4"
Débit nominal	L/h	20	60	56
Pression de service	bar	P atmos	P atmos	P atmos
Température min/max de l'eau	°C	5/40	5/40	5/40
Poids / autonomie de la cartouche	g	200 g	2 kg	5 kg
Code article		C0011701	C0011716A	C0011718
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES				
Longueur	mm	115	-	480
Hauteur totale	mm	120	195	260
Profondeur	mm	100	ø 140	170

NOUVEAU !

FOCUS

SoluTECH CONDENSATS 0-35 kW
pour chaudières murales jusqu'à 35 kW
2 fixations au choix
selon configuration sur site

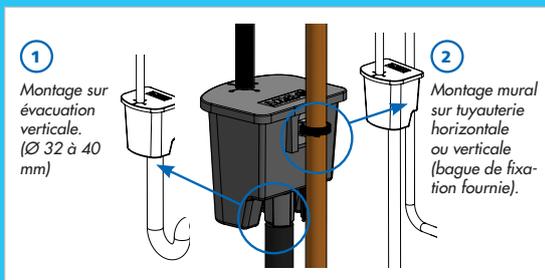

FOCUS

SoluTECH CONDENSATS +
pour chaudière murale jusqu'à 200 kW

SoluTECH CONDENSATS + se connecte simplement à l'évacuation de la chaudière.

Il est livré complet avec tous les accessoires :

- 1 recharge neutralisante (2 kg)
- 120 cm de tube pour raccord égout
- 1 kit de fixation murale

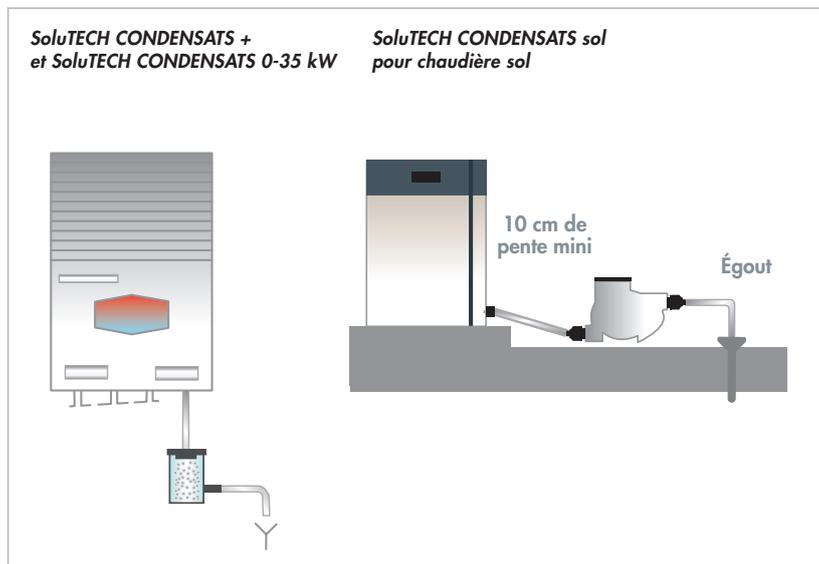


TABLEAU DE DÉTERMINATION

	SoluTECH CONDENSATS 0-35 kW	SoluTECH CONDENSATS +	SoluTECH CONDENSATS SOL
Puissance	< 35 kW	< 200 kW	< 350 kW
Application	Chaudière murale gaz individuelle	Toutes chaudières individuelles gaz ou fioul murales ou au sol	Toutes chaudières gaz ou fioul au sol ou forte puissance
Type de pose	Murale	Murale ou au sol	Au sol
Type de recharge et autonomie	Sachet de 0,2 kg (1 an et +)	Sac de 2 kg (1 an et +)	Sac de 5 kg (1 an et +)
Les + Produits	<ul style="list-style-type: none"> - Compact et esthétique - Ergonomique : s'adapte à toutes les configurations (fixation innovante : au mur, sur tube vertical ou horizontal, pose sous évier) - Sécurité (conception anti-débordement) - Recharge facile à remplacer 	<ul style="list-style-type: none"> - Universel : toutes configurations jusqu'à 200 kW - Convient pour brûleur gaz ou fioul - Pose au sol ou au mur - Flexible d'évacuation fourni (1,20 m) - Grande autonomie (12 mois et + selon puissance) - Sécurité (conception anti-débordement) - Recharge facile à remplacer 	<ul style="list-style-type: none"> - Idéal pour les chaudières au sol et les chaufferies collectives (forte puissance ou chaudières cascades) jusqu'à 350 kW - Convient pour brûleur gaz ou fioul - Recharge facile à remplacer - Raccords fournis

Tous les modèles SoluTECH CONDENSATS sont livrés avec la **1^{re} charge neutralisante incluse**.

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION



ENTRETIEN

La charge neutralisante doit être remplacée à épuisement, et idéalement tous les ans pour éviter un encrassement excessif de l'appareil (imbrûlés, etc). Chaque modèle dispose de recharges spécifiques (voir ci-contre Accessoires et Consommables).

Pour vérifier le bon fonctionnement de votre neutraliseur, observez la présence de neutralisant (granules blanches) à l'intérieur, ou contrôlez l'eau en sortie avec une bandelette pH (le pH doit être supérieur à 6,5. Si inférieur, remplacer la charge neutralisante). Le rinçage des granules peut favoriser la durée de vie et l'efficacité de la charge neutralisante. Nettoyez l'appareil à chaque remplacement de produit neutralisant.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

DESIGNATION	Code article
Recharge SoluTECH CONDENSATS/0-35kW 1 sachet recharge neutralisant (0,2 kg)	P0048377
Recharge SoluTECH CONDENSATS + (Sac de 2 kg)	P0048380
Recharge SoluTECH CONDENSATS SOL (Sac de 5 kg)	C0003900