

Décodeur Intelligent

DUOX^{plus}

9419 Décodeur d'étage
10 sorties (DIN 10)

9425 Décodeur d'étage
4 sorties (DIN 4)

Le décodeur intelligent Fermax augmente les capacités des installations DUOX PLUS



(Borniers débrochables uniquement dans le modèle DIN 10)



Permet d'augmenter les distances dans les installations Duox Plus



Permet de programmer les terminaux à distance sans avoir à entrer dans le logement.



Permet d'isoler chaque logement en cas de panne.



Les voyants rouges indiquent l'emplacement du dysfonctionnement.



Permet un câblage ordonné dans l'installation.



Gain de temps dans les installations importantes ou complexes

Quand est-il recommandé d'installer le Décodeur intelligent ?

- Lorsque nous devons installer plus de 6 terminaux par étage dans le bâtiment.
- Lorsque la distance entre les terminaux et la colonne est supérieure à 25 mètres ou lorsque cette distance est inconnue.
- Lorsque différents types de câbles sont mélangés dans la même installation ou lorsque tous les câbles vont au même point de raccordement.

Tableau devis avec moniteur VEO-XS DUOX PLUS

			Option 1	Option 2		
Nbre de logts.	Platine MARINE	Alimentation + Filtre	Décodeur 4S	Décodeur 10S	Moniteur VEO-XS	Étrier Universel
Réf.	-	4825	9425	9419	9458	9447
4	5820	1	1	1	4	4
8	5821	1	2	1	8	8
12	5822	1	3	2	12	12
16	5823	1	4	2	16	16
20	5824	1	5	2	20	20
24	5825	1	6	3	24	24

1. Le boîtier d'encastrement est inclus dans la référence de la platine.
2. En fonction des distances ou de l'architecture de l'installation, l'utilisation d'un régénérateur ou d'un dérivateur de colonnes sera nécessaire.
3. Le nombre d'alimentations change en fonction du câble utilisé.
4. Pour la liste de matériel avec moniteur VEO, il suffit de changer la référence du moniteur VEO-XS par la référence du moniteur VEO (réf.9455).



IMPORTANT

- * Distance A sans gâche ni ventouse. Il est recommandé de raccorder la gâche ou la ventouse sur une alimentation séparée.
- * Il n'est pas possible de raccorder plus de 3 terminaux sur la même sortie.
- * En cas d'installation d'une 2ème platine de rue, 1 alimentation sera nécessaire pour alimenter la platine.
- * Contactez le service technique au 01.43.60.11.20 pour plus d'informations.



MARINE
by FERMAX
DIAL



LA SOLUTION IDÉALE POUR LES COPROS

Nouvelles platines en Inox Antivandale 4, 8, 12, 16, 20 et 24 boutons en Inox et Champagne

FERMAX



Platine de rue Vidéo Marine Dial

IP54 IK09



La platine de rue vidéo **Marine DIAL** est conçue pour répondre aux exigences de la **Loi Accessibilité**.

Façade en acier inoxydable de 2,5mm d'épaisseur qui satisfait les fonctions les plus sévères d'antivandalisme et qui garantit une meilleure résistance aux environnements les plus corrosifs.

- Caméra couleur grand-angle.
- Boutons-poussoirs antivadales.
- Portes-étiquettes rétroéclairés.

Existe en 2 finitions, **INOX** et **CHAMPAGNE**, allant de la platine 4 boutons à 24 boutons.

Cette platine Marine Dial comprend le boîtier d'encastrement. Si un boîtier saillie est souhaité, il doit être commandé séparément.



Inox Champagne

582X PLATINE VIDÉO MARINE DIAL DUOX PLUS 2 RANGEES INOX
Boîtier encastré inclus.

583X PLATINE VIDÉO MARINE DIAL DUOX PLUS 2 RANGEES CHAMPAGNE
Boîtier encastré inclus.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PLATINE MARINE DIAL DUOX PLUS

Type de platine	Profil monobloc. Composé de modules indépendants pour faciliter la maintenance.					
Finitions	Inox 2,5mm d'épaisseur					
Température de fonctionnement	[-25°C, +70°C]					
Installation / Montage	Encastrable/En saillie. Sélectionner le boîtier correspondant séparément.					
Vis de fixation	Vis de sécurité anti-vandales.					

Platine Inox	5820	5821	5822	5823	5824	5825
Platine Champagne	5830	5831	5832	5833	5834	5835
Boîtier saillie Inox	5840	5841	5842	5843	5844	5845
Boîtier saillie Champagne	5850	5851	5852	5853	5854	5855
Nombre de Boutons	4	8	12	16	20	24
Façade	330x180	385x180	440x180	500x180	570x180	610x180
Boîtier d'encastrement	328x160x57	374x160x57	420x160x57	466x160x57	512x160x57	558x160x57

Dimensions: hauteur x largeur x profondeur (mm).

Moniteurs avec transfert d'appel sur smartphones



FERMAX




9456
MONITEUR VEO WiFi DUOX PLUS
AVEC BOUCLE AUDITIVE

Dimensions: 200x200x23 mm
(44 mm avec bras).

DISPONIBLE SANS WIFI

9455
MONITEUR VEO DUOX PLUS
AVEC BOUCLE AUDITIVE

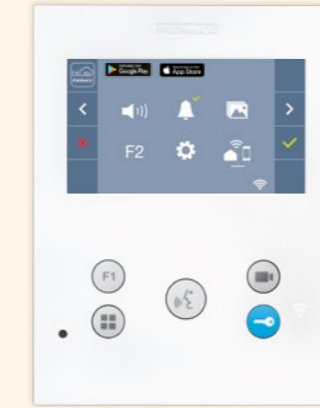


9459
MONITEUR VEO-XS WiFi DUOX PLUS
AVEC BOUCLE AUDITIVE

Mains libres.
Dimensions: 125x165x21 mm.

DISPONIBLE SANS WIFI

9458
MONITEUR VEO-XS DUOX PLUS
AVEC BOUCLE AUDITIVE

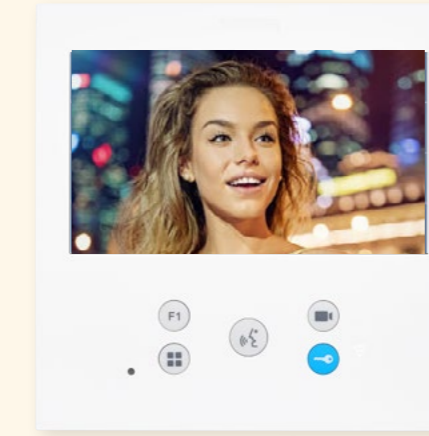

9479
MONITEUR VEO-XL WiFi DUOX PLUS 7"
AVEC BOUCLE AUDITIVE


Mains libres.
Dimensions: 185x185x21mm

DISPONIBLE SANS WIFI

9478
MONITEUR VEO-XL DUOX PLUS 7"
AVEC BOUCLE AUDITIVE



Application gratuite BLUE by FERMAX



AVEC L'APPLICATION BLUE, VOUS SEREZ EN MESURE DE :

Faire comme si vous étiez toujours à la maison, même si vous ne l'êtes pas.

Recevoir tous les appels de votre système de portier vidéo sur votre smartphone.

Visualiser et contrôler les caméras depuis la fonction Auto-On

Ouvrir la porte sans clé.


Ouvrir la porte aux membres de la famille ou aux livreurs sans qu'il soit nécessaire d'être présent.

Recevoir des notifications Push, pour les appels perdus ou reçus sur l'interphone vidéo ou le smartphone.

Répondre et ouvrir la porte à distance.

Inviter les membres de votre famille à avoir accès à Blue et à profiter également du transfert d'appel.

Activer des fonctions supplémentaires à partir du smartphone, comme l'ouverture d'une deuxième porte, les lumières, etc.

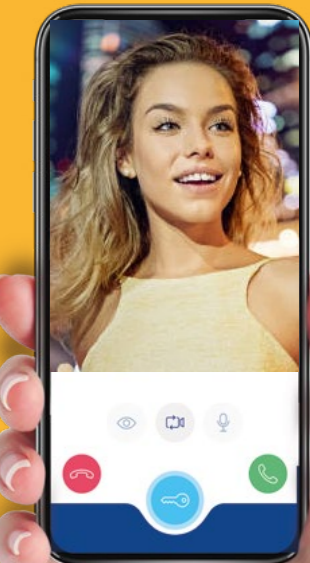

Postes



3444

Poste VEO DUOX PLUS
Contrôle du volume inclus.
Dimensions: 82x214x43 mm.



3452

Poste LOFT EXTRA DUOX PLUS
Dimensions: 85x220x40 mm.



3450

Poste iLOFT EXTRA DUOX PLUS
Dimensions: 90x146,5x20 mm.

Connecteur



9447

Connecteur DUOX PLUS
Support de montage pour moniteurs VEO, VEO-XS et VEO-XL

Alimentations et accessoires



4825	Alimentation+Filtre 24Vcc-2,5A DIN10	Pour alimenter la colonne. Filtre inclus.
4813	Alimentation 12 Vdc/2A	Pour alimenter la centrale Vigik ou le bouton de sortie.
9419	Decodeur/Isoleur 10S DIN10	Pour l'isolation et la programmation des terminaux sans accès aux logements.
9425	Decodeur/Isoleur 4S	Pour l'isolation et la programmation des terminaux sans accès aux logements.
4706	Obturateur INOX	

Nombre de moniteurs VEO ou VEO-XS et postes audio par alimentation

	Moniteur NON WiFi	Moniteur WiFi	Poste audio
1 mm	40	28	60
AWG 20	36	24	50
AWG 24	22	18	40

Nombre de moniteurs VEO-XL par alimentation

	Moniteur NON WiFi	Moniteur WiFi
1 mm	34	24
AWG 20	30	22
AWG 24	20	12