

## 51119 - Aric



**Spot LED encastré basculant  
LUNAR Aric - Rond - 6W - 3000K -  
IP20 - Nickel**


Réf 51119

**14.15€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/46905-spot-led-encastre-basculant-lunar-aric-rond-6w-3000k-ip20-nickel-aric-51119.html>


*Le produit Spot LED encastré basculant LUNAR Aric - Rond - 6W - 3000K - IP20 -  
Nickel  
est en vente chez Domomat !*





# Kit LUNAR GU10 LED 6W 3000K nickel

Encastré basculant IP20, 230V direct, bornier à vis, lampe  
GLASS LED GU10 500lm fournie  
Code : **51119**

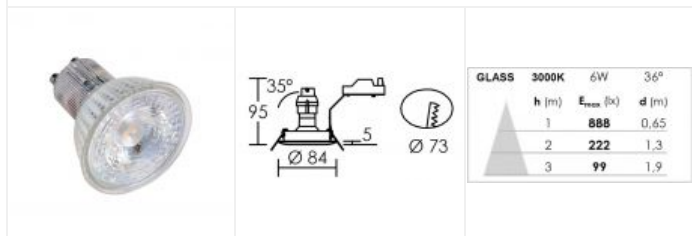


h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	888	0,65
2	222	1,3
3	99	1,9



IP 20 IK02 850°C IRC >80

ROHS-WEEE COMPLIANT

CE 3 ANS GARANTIE



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium nickel brossé
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 35 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 1 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	GU10
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6 W / 5.7 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 47 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	500 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	88 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h
<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Poids net</b>	136 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Commerce / Magasin
<b>Recommandations d'installation</b>	Douille avec connexion sans outil.

Facteur de puissance 0,53