

51588 - Aric

**Projecteur LED extérieur basculant
Zuro 2 Aric - 18W - 4000K - IP66 -
Blanc**

Réf 51588


281.65€^{TTC*}




Voir le produit :

<https://www.domomat.com/495916-projecteur-led-exterieur-wink-2-sensor-aric-avec-detecteur-506w-4000k-blanc-aric-51588.html>

Le produit Projecteur LED extérieur basculant Zuro 2 Aric - 18W - 4000K - IP66 - Blanc est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 20/11/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

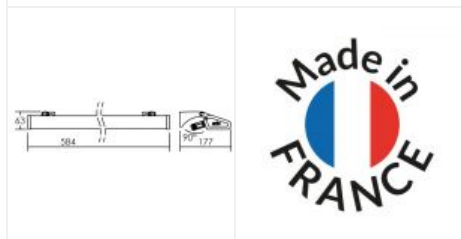


Nouveau

ZURO 2 LED 18W 4000K blanc

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP66 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51588**

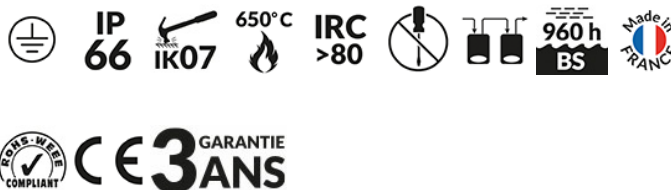

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant - 330 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	18 W / 18 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	81 %
Facteur de puissance	0,96

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	70 °
Flux lumineux total	1600 lm
Efficacité lumineuse	89 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	1400 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins ■ Résiste au Brouillard salin (960h)
Recommandations d'installation	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
Autres commentaires	FLICKER FREE (pas de scintillement). Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169).

