

## Interrupteur Legrand - 086020L



**Commande double 5 en 1 Legrand -  
10AX - IP20 - Saillie - Blanc**


Réf 086020L

**20.90€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :



<https://www.domomat.com/156622-commande-double-5-en-1-legrand-10ax-ip20-saillie-blanc-legrand-086020l.html>

*Le produit Commande double 5 en 1 Legrand - 10AX - IP20 - Saillie - Blanc  
est en vente chez Domomat !*



## Appareillage saillie Transformeur réversible

Références : 0 860 17L/20L  
0 861 14L/15L/17L/20L



### 1. USAGE

Mécanismes de commande d'éclairage comportant ou non des éléments de repérage (voyants) ou de signalisations (marquages).

Mécanismes de commande d'éclairage avec fonctions réalisables :

- \_ Simple va-et-vient ou simple poussoir.
- \_ Double va-et-vient ou double poussoir.
- \_ Un va-et-vient et un poussoir position droite ou gauche.


Livré en mode poussoir inverseur avec 2 demi-doigts ou doigt large montés.

### 2. GAMME


		Références
Composable		0 860 17L
		0 860 20L
Complet saillie		0 861 14L
		0 861 15L
		0 861 17L
		0 861 20L

### 3. DIMENSIONS (mm)

#### ■ Composable

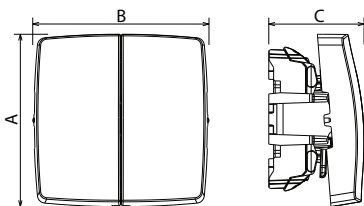

#### ■ Saillie

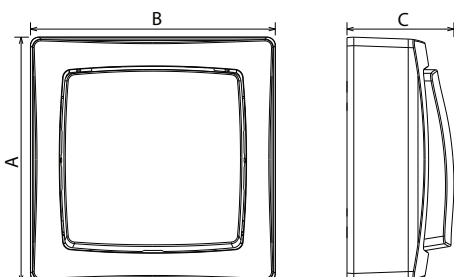

### 3. DIMENSIONS (mm) (suite)

	A	B	C
Composable	53,5	54,8	29,5
Saillie	72	72	31,4

### 4. CONNEXION

Type de bornes : automatique

Capacité des bornes : de 1,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup> (1 ou 2 conducteurs)

Longueur de dénudage : 12 mm

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 31D

Protection contre les chocs : IK 04

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Cadre, support, doigt : ABS

Mécanisme : PC

Résistant aux UV

Sans halogène

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~

Fréquence : 50 Hz

Intensité : Version poussoir 10 A


Version va-et-vient 10 AX

Puissance maxi sur lampes à ballast intégré (lampes LED et fluocompact) : 100 W

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 10° à + 40° C

Température de stockage : - 25° C à + 60° C



### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

### 7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.